

Medium Industrial

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

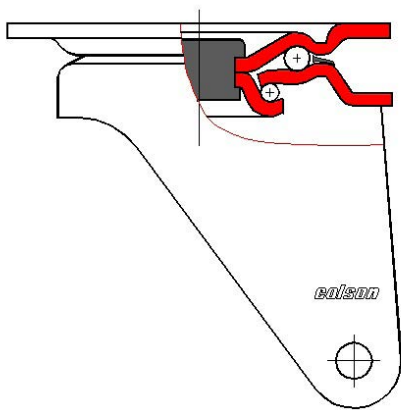
Киргизия +996(312)96-26-47

<https://colson.nt-rt.ru/> || cnu@nt-rt.ru

Medium Industrial

wielen voor industrieel gebruik tot 600 kg/wiel

-  wielen met rollager
-  wielen met 1 centrale kogellager
-  wielen met 2 kogellagers



roues et roulettes pour usage industriel jusqu'à 600 kg/roue

-  roues avec roulement à rouleaux
-  roues avec 1 roulement à billes central
-  roues avec 2 roulements à billes



JT vork vork in diepgetrokken verzinkte plaatstaal, dikte 2,5 mm
dubbele kogelkrans
remuitvoering met gecombineerde rem/richtingsvastzetter BT

chape JT chape en tôle d'acier galvanisé embouti, épaisseur 2,5 mm
double chemin de billes
frein avec double blocage sur roue et sur pivot BT

JT fork fork in zinc-coated, deep drawn sheet steel, thickness 2.5 mm
swivel head with double ball race
combined wheel brake and directional lock BT

JT Gabel Gabel in verzinktem Stahlblech, Dicke 2,5 mm
Schwenklager mit zweifachem Kugelkrans
Totalfeststeller Rad und Richtungsfeststeller BT

bearing page

	PN polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)		P62
	PU polyamide kern - polyurethaan band 96° Shore A noyau polyamide - bandage polyuréthane 96° Shore A polyamide centre - polyurethane tyre 96° Shore A Polyamidradkörper - Polyurethanbereifung 96° Shore A		P64
	PB polyamide kern - blauwe gevulcaniseerde rubberband 70° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc bleu vulcanisé 70° Shore A polyamide centre - blue vulcanized rubber tyre 70° Shore A Polyamidradkörper - blaue Gummibereifung 70° Shore A		P66
	PA polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A noyau polyamide - revêtement en polyuréthane coulé 92° Shore A polyamide centre - bonded-on polyurethane tyre 92° Shore A Polyamidradkörper - gegossener Polyurethan Belegung 92° Shore A		P68
	CO polypropyleenwiel met rode thermoplastisch rubber dampingsring roue polypropyène avec anneau insonorisant en caoutchouc thermoplastique rouge polypropylen wheel with red noise-reducing rubber infill Polypropylenrad mit thermoplastischem rotem Gummidämpfungsring		P69

Wheels and castors for industrial use up to 600 kg/wheel.

Räder für industriellen Einsatz bis 600 kg/Rad.

 wheels with a roller bearing

 wheels with 1 central ball bearing

 wheels with 2 ball bearings

 Räder mit einem Rollenlager

 Räder mit 1 Zentralem Kugellager

 Räder mit 2 Kugellagern

bearing page

	RB polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - black vulcanizer rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - schwarze Gummibereifung 65° Shore A	 	P70
	RG polyamide kern - grijze ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - grey vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 65° Shore A	 	P71
	PF polypropyleen kern - grijze Performa 65° Shore A noyau polypropyène - Performa gris 65° Shore A polypropylene core - grey Performa 65° Shore A Polypropylen Radkörper - grauer Performa 65° Shore A	 	P72
	PR polypropyleen kern - blauwe Performa 65° Shore A noyau polypropyène - Performa bleu 65° Shore A polypropylene core - blue Performa 65° Shore A Polypropylen Radkörper - blau Performa 65° Shore A	 	P74
	PC polypropyleen kern - antistatische Performa 65° Shore A noyau polypropyène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene core - antistatic Performa 65° Shore A Polypropylen Radkörper - antistatischer Performa 65° Shore A	 	P76
	AB aluminiumkern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 72° Shore A noyau aluminium - bandage caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A aluminium wheel centre - black vulcanized rubber tyre 72° Shore A Alu miniumradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 72° Shore A	 	P78
	AU aluminiumkern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A noyau aluminium - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A aluminium wheel centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A Aluminiumradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A	 	P80
	CU gietijzerenkern - gegoten polyurethaanband - gelaste stalen vork noyau fonte - bandage polyuréthane coulé - chape en acier mécano-soudé cast iron centre - cast polyurethane tyre - welded steel castor Graugussradkörper - Polyurethanbelag - geschweisste Stahlgabel	 	P82
	CN gietijzerenwiel - gelaste stalen vork roue fonte - chape en acier mécano-soudé cast iron wheel - welded steel castor Graugussrad - geschweisste Stahlgabel	 	P83

Medium Industrial

PN nylon

polyamide wielen (nylon)

roues polyamide (nylon)

polyamide wheels (nylon)

Polyamidräder (Nylon)



mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code	

WTPN 1002 2000	100	32	50	15	250	10	HAX 151049
WTPN 1252 2000	125	35	50	15	250	10	HAX 151049
WTPN 1503 2000	150	40	60	20	500	13	HAX 201361D
WTPN 1603 2000	160	50	60	20	500	13	HAX 201361D
WTPN 2003 2000	200	50	60	20	500	13	HAX 201361D




WTPN 1002 5100	100	32	50	10	250		
WTPN 1252 5100	125	35	50	10	250		

bolt hole



mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	

JTPN 1005 2000	BTPN 1005 2000		100	12	128	40	134	250
JTPN 1255 2000	BTPN 1255 2000		125	12	155	42,5	134	250
JTPN 1005 5000	BTPN 1005 5000		100	12	128	40	134	250
JTPN 1255 5000	BTPN 1255 5000		125	12	155	42,5	134	250

top plate

JTPN 1002 2100	BTPN 1002 2100	FTPN 1002 2000	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250
JTPN 1252 2100	BTPN 1252 2100	FTPN 1252 2000	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTPN 1253 2100	BTPN 1253 2100	FTPN 1253 2000	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250
JTPN 1503 2100	BTPN 1503 2100	FTPN 1503 2000	150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	500
JTPN 1603 2100	BTPN 1603 2100	FTPN 1603 2000	160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	500
JTPN 2003 2100	BTPN 2003 2100	FTPN 2003 2000	200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	500
JTPN 1002 5100	BTPN 1002 5100	FTPN 1002 5000	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250
JTPN 1252 5100	BTPN 1252 5100	FTPN 1252 5000	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTPN 1253 5100	BTPN 1253 5100	FTPN 1253 5000	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250



- wiel met draadvangkap – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm met rollager
roue avec pare-fils – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm avec roulement à rouleaux
wheel with thread guards – only on roller bearing wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Fadenschutz – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm mit Rollenlager

CODE: JTPN 1002 210(1)



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm

CODE: (D)TPN 1002 2000

Medium Industrial

PU thermoplastic polyurethane

Wielen met polyamide kern – thermoplastische polyurethaanband 96°Shore A

Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96°Shore A

Wheels with polyamide core – thermoplastic polyurethane tyre 96°Shore A

Räder mit Polyamideradkörper - Polyurethanbereifung 96°Shore A



									
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code	
WTPU 1002 2000	100	35	50	15	250		10	HAX 151049	
WTPU 1252 2000	125	35	50	15	250		10	HAX 151049	
WTPU 1503 2000	150	45	60	20	500		12	HAX 201361D	
WTPU 1603 2000	160	40	60	20	500		12	HAX 201361D	
WTPU 2003 2000	200	50	60	20	500		12	HAX 201361D	



WTPU 1002 5100	100	35	50	10	250				
WTPU 1252 5100	125	35	50	10	250				

bolt hole



mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

JTPU 1005 2000 BTPU 1005 2000

100 12 128 40 134 250

JTPU 1255 2000 BTPU 1255 2000


125 12 155 42,5 134 250

JTPU 1005 5000 BTPU 1005 5000

100 12 128 40 134 250

JTPU 1255 5000 BTPU 1255 5000

125 12 155 42,5 134 250

top plate

JTPU 1002 2100	BTPU 1002 2100	FTPU 1002 2000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250
JTPU 1252 2100	BTPU 1252 2100	FTPU 1252 2000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTPU 1253 2100	BTPU 1253 2100	FTPU 1253 2000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250
JTPU 1503 2100	BTPU 1503 2100	FTPU 1503 2000		150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	500
JTPU 1603 2100	BTPU 1603 2100	FTPU 1603 2000		160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	500
JTPU 2003 2100	BTPU 2003 2100	FTPU 2003 2000		200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	500
JTPU 1002 5100	BTPU 1002 5100	FTPU 1002 5000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	250
JTPU 1252 5100	BTPU 1252 5100	FTPU 1252 5000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTPU 1253 5100	BTPU 1253 5100	FTPU 1253 5000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250



- wiel met draadvangkap – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm met rollager
roue avec pare-fils – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm avec roulement à rouleaux
wheel with thread guards – only on roller bearing wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Fadenschutz – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm mit Rollenlager

CODE: JTPU 1002 210(1)



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm

CODE: (D)TPU 1002 2000

Medium Industrial

PB blue rubber

Wielen met polyamide kern en ge vulkaniseerde blauwe rubber band 70° Shore A - rollager

Roues noyau polyamide avec bandage en caoutchouc vulcanisé bleu 70° Shore A – roulement à rouleaux

Wheels with polyamide centre and blue vulcanized rubber tyre 70° Shore A – roller bearing

Räder mit Polyamidradkörper und blaue vulkanisierte Gummibereifung 70° Shore A - Rollenlager



mm

mm

mm

mm

kg

Ø



code

WTPB 1002 2000

100

38

50

15

160

10

HAX 151049

WTPB 1252 2000

125

40

50

15

180

10

HAX 151049

WTPB 1503 2000

150

50

60

20

300

12

HAX 201361D

WTPB 1603 2000

160

50

60

20

300

12

HAX 201361D

WTPB 2003 2000

200

50

60

20

450

12

HAX 201361D



WTPB 1002 5100

100

35

50

10

160

WTPB 1252 5100

125

35

50

10

180

bolt hole



mm

mm

mm

mm

mm

kg

JTPB 1005 2000

BTPB 1005 2000

100

12

128

40

134

160

JTPB 1255 2000

BTPB 1255 2000

125

12

155

42,5

134

180

JTPB 1005 5000

BTPB 1005 5000

100

12

128

40

134

160

JTPB 1255 5000

BTPB 1255 5000

125

12


155

42,5

134

180

top plate



JTPB 1002 2100	BTPB 1002 2100	FTPB 1002 2000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	160
JTPB 1252 2100	BTPB 1252 2100	FTPB 1252 2000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	180
JTPB 1253 2100	BTPB 1253 2100	FTPB 1253 2000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	180
JTPB 1503 2100	BTPB 1503 2100	FTPB 1503 2000		150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	300
JTPB 1603 2100	BTPB 1603 2100	FTPB 1603 2000		160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	300
JTPB 2003 2100	BTPB 2003 2100	FTPB 2003 2000		200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	450
JTPB 1002 5100	BTPB 1002 5100	FTPB 1002 5000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	160
JTPB 1252 5100	BTPB 1252 5100	FTPB 1252 5000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	180
JTPB 1253 5100	BTPB 1253 5100	FTPB 1253 5000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	180



- wiel met draadvangkap – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm met rollager
roue avec pare-fils – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm avec roulement à rouleaux
wheel with thread guards – only for roller bearing wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Fadenschutz – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm mit Rollenlager

CODE: JTPB 1002 210(1)



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm met rollager
roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
swivel castor with directional lock – only with wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm

CODE: (D)TPB 1002 2000

Medium Industrial

PA

PA polyurethane

Wielen met polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with a polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A – 1 central ball bearing

Polyamidradkörper - gegossene Polyurethan Bereifung 92° Shore A – 1 zentrales Kugellager



WTPA 1002 5100



mm



mm



mm



mm



kg

100

30

48

10

200

WTPA 1252 5100

125

30

48

10

250

bolt hole



mm



mm



mm



mm



kg

JTPA 1005 5000

BTPA 1005 5000

100

12

128

40

134

200

JTPA 1255 5000

BTPA 1255 5000

125

12

155

42,5

134

250

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JTPA 1002 5100

BTPA 1002 5100

FTPFA 1002 5000

100

105 x 88

80 x 60

8,5

128

40

134

200

JTPA 1252 5100

BTPA 1252 5100

FTPFA 1252 5000

125

105 x 88

80 x 60

8,5

155

42,5

134

250

JTPA 1253 5100

BTPA 1253 5100

FTPFA 1253 5000

125

135 x 110

105 x 75/80

10,5

155

42,5

134

250


CO composite wheel

Polypropyleenwiel met rode thermoplastisch rubber dempingsring – 1 centrale kogellager

Roue polypropylène avec anneau insonorisant en caoutchouc thermoplastique rouge – 1 roulement à billes central

Polypropylene wheel with red noise-reducing thermoplastic rubber infill – 1 central ball bearing

Polypropylenrad mit rotem thermoplastischer Gummidämpfungsring – 1 zentrales Kugellager




WPCO 1002 5100	100	35	42	8	200
WTCO 1002 5100	100	35	50	10	200
WPCO 1252 5100	125	35	48	10	250
WTCO 1252 5100	125	35	50	10	250

bolt hole



JPCO 1005 5000	BPCO 1005 5000	100	12	128	38	128	150
JTCO 1005 5000	BTCO 1005 5000	100	12	128	40	134	200
JPCO 1255 5000	BPCO 1255 5000	125	12	156	41	138	150
JTCO 1255 5000	BTCO 1255 5000	125	12	155	42,5	134	250

top plate



JPCO 1001 5100	BPCO 1001 5100	FPCO1001 5000	100	105 x 85	80 x 60	9,6	128	34	128	150
JTCO 1002 5100	BTCO 1002 5100	FTCO1002 5000	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	200
JPCO 1251 5100	BPCO 1251 5100	FPCO 1251 5000	125	105 x 85	80 x 60	9,6	156	32	138	150
JTCO 1252 5100	BTCO 1252 5100	FTCO 1252 5000	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTCO 1253 5100	BTCO 1253 5100	FTCO 1253 5000	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250

Medium Industrial

RB

RB black rubber

Wielen met polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A - 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with a polyamide centre - black vulcanized rubber tyre 65° Shore A - 1 central ball bearing

Räder mit Polyamidradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A - mit 1 zentralem Kugellager



WTRB 1002 5100



mm



mm



mm



mm



kg

100

35

48

10

150

WTRB 1252 5100

125

35

48

10

200

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JTRB 1005 5000

BTRB 1005 5000

100

12

128

40

134

150

JTRB 1255 5000

BTRB 1255 5000

125

12

155

42,5

134

200

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JTRB 1002 5100

BTRB 1002 5100

FTRB 1002 5000

100

105 x 88

80 x 60

8,5

128

40

134

150

JTRB 1252 5100

BTRB 1252 5100

FTRB 1252 5000

125

105 x 88

80 x 60

8,5

155

42,5

134

200

JTRB 1253 5100

BTRB 1253 5100

FTRB 1253 5000

125

135 x 110

105 x 75/80

10,5

155

42,5

134

200


RG grey rubber

Wielen met polyamide kern - grijze ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A - 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc gris vulcanisé 65° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with polyamide centre - grey vulcanized rubber tyre 65° Shore A - 1 central ball bearing

Räder mit Polyamidradkörper - graue vulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A - mit 1 zentralem Kugellager



WTRG 1002 5100

100

35

48

10

150

WTRG 1252 5100

125

35

48

10

200

bolt hole

JTRG 1005 5000 BTRG 1005 5000

100

12

128

40

134

150

JTRG 1255 5000 BTRG 1255 5000

125


12

155

42,5

134

200

top plate

JTRG 1002 5100 BTRG 1002 5100 FTRG 1002 5000

100

105 x 88

80 x 60

8,5

128

40

134

150

JTRG 1252 5100 BTRG 1252 5100 FTRG 1252 5000

125

105 x 88

80 x 60

8,5

155

42,5

134

200

JTRG 1253 5100 BTRG 1253 5100 FTRG 1253 5000

125

135 x 110

105 x 75/80

10,5

155

42,5

134

200

Medium Industrial

PF Performa

Wheels met polypropyleen kern - Performa® 65° Shore A zie p.54
 Roues avec noyau polypropylène - Performa® 65° Shore A voir p.54
 Wheels with polypropylene centre - Performa® 65° Shore A see p.54
 Räder mit Polypropylenradkörper - Performa® 65° Shore A siehe S.54


Performa®

									
			mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code
		WTPF 1002 5100	100	32	50	10	150		
		WTPF 1252 5100	125	40	50	10	180		
		WTPF 1603 6443	160	50	64	20	250	12	HAX 201364
		WTPF 2003 6443	200	50	64	20	300	12	HAX 201364

bolt hole



									
			mm	mm	mm	mm	mm	kg	
JTPF 1005 5000	BTPF 1005 5000		100	12	128	40	134	150	
JTPF 1255 5000	BTPF 1255 5000		125	12	155	42,5	134	180	

Performa®**top plate**

JTPF 1002 5100	BTPF 1002 5100	FTPF 1002 5000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	150
JTPF 1252 5100	BTPF 1252 5100	FTPF 1252 5000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	180
JTPF 1253 5100	BTPF 1253 5100	FTPF 1253 5000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	180
JTPF 1603 6443	BTPF 1603 6443	FTPF 1603 6443		160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	250
JTPF 2003 6443	BTPF 2003 6443	FTPF 2003 6443		200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	300



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
- roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
- swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
- Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125mm

CODE: (D)TPF 1002 5100

Medium Industrial

PR Performa blue

Wielen met polypropyleen kern – blauwe Performa® 65° Shore A zie p.54
 Roues avec noyau polypropylène - Performa® 65° Shore A bleu voir p.54
 Wheels with a polypropylene centre – blue Performa® 65° Shore A see p.54
 Räder mit Polypropylenradkörper – blauer Performa® 65° Shore A siehe S.54


Performa®

									
			mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code
		WTPR 1002 5100	100	32	50	10	150		
		WTPR 1252 5100	125	40	50	10	180		
		WTPR 1603 6443	160	50	64	20	250	12	HAX 201361D
		WTPR 2003 6443	200	50	64	20	300	12	HAX 201361D

bolt hole



					
mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	12	128	40	134	150
125	12	155	42,5	134	180

*Performa®***top plate**

JTPR 1002 5100	BTPR 1002 5100	FTPR 1002 5000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	150
JTPR 1252 5100	BTPR 1252 5100	FTPR 1252 5000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	180
JTPR 1253 5100	BTPR 1253 5100	FTPR 1253 5000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	180
JTPR 1603 6443	BTPR 1603 6443	FTPR 1603 6443		160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	250
JTPR 2003 6443	BTPR 2003 6443	FTPR 2003 6443		200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	300



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
- roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
- swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
- Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125mm

CODE: (D)TPR 1002 5100

Medium Industrial

PC antistatic Performa

Wielen met polypropyleen kern – antistatische **Performa®** 65° Shore A zie p.54

wielen diameter 100 en 125 mm met 1 centrale roestvaststalen kogellager.

Roues avec noyau polypropylène - **Performa®** 65° Shore A antistatique voir p.54

roues diamètre 100 et 125 mm avec 1 roulement à billes inox central.

Wheels with a polypropylene centre - antistatic **Performa®** 65° Shore A see p.54

wheels diameter 100 and 125 mm with 1 central stainless steel ball bearing.

Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer **Performa®** 65° Shore A siehe S.54

Räder Durchmesser 100 und 125 mm mit 1 zentralem Edelstahlkugellager.


antistatic Performa®

								
		mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code
		WTPC 1002 7100	100	32	50	10	120	
		WTPC 1252 7100	125	40	50	10	150	
		WTPC 1603 6443	160	50	64	20	200	12 HAX 201364
		WTPC 2003 6443	200	50	64	20	250	12 HAX 201364

bolt hole



						
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JTPC 1005 7000 BTPC 1005 7000	100	12	128	40	134	120
JTPC 1255 7000 BTPC 1255 7000	125	12	155	42,5	134	150

*antistatic Performa®***top plate**

JTPC 1002 7100	BTPC 1002 7100	FTPC 1002 7000		100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	120
JTPC 1252 7100	BTPC 1252 7100	FTPC 1252 7000		125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	150
JTPC 1253 7100	BTPC 1253 7100	FTPC 1253 7000		125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	150
JTPC 1603 6443	BTPC 1603 6443	FTPC 1603 6443		160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	200
JTPC 2003 6443	BTPC 2003 6443	FTPC 2003 6443		200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	250



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
- roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
- swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
- Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm

CODE: (D)TPC 1002 5100

Medium Industrial


AB aluminium - rubber

Wielen met aluminiumkern - zwarte gevulkaniseerde rubberband 72° Shore A – 2 standaard kogellagers

Roues avec noyau aluminium - bandage caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A – 2 roulements à billes standards


Wheels with an aluminium centre - black vulcanized rubber tyre 72° Shore A – 2 standard ball bearings

Räder mit Aluminiumradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 72° Shore A – 2 Standard Kugellager




WTAB 1002 6150	100	40	50	15	180	10
WTAB 1252 6150	125	38	50	15	200	10
WTAB 1503 6440	150	50	62	20	300	12
WTAB 1603 6440	160	50	62	20	350	12
WTAB 2003 6440	200	50	62	20	450	12

bolt hole



JTAB 1005 6150	BTAB 1005 6150	100	12	128	40	134	180
JTAB 1255 6150	BTAB 1255 6150	125	12	155	42,5	134	200

top plate

JTAB 1002 6150	BTAB 1002 6150	FTAB 1002 6150	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	180
JTAB 1252 6150	BTAB 1252 6150	FTAB 1252 6150	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	200
JTAB 1253 6150	BTAB 1253 6150	FTAB 1253 6150	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	200
JTAB 1503 6440	BTAB 1503 6440	FTAB 1503 6440	150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	300
JTAB 1603 6440	BTAB 1603 6440	FTAB 1603 6440	160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	350
JTAB 2003 6440	BTAB 2003 6440	FTAB 2003 6440	200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	450



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 –125mm

CODE: (D)TAB 1002 6150

Medium Industrial

AU aluminium - polyurethane

Wielen met aluminiumkern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – 2 standaard kogellagers
 Roues avec noyau aluminium - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A – 2 roulements à billes standard
 Wheels with an aluminium wheel centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A – 2 standard ball bearings
 Räder mit Aluminiumradkörper - gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A – 2 Standard Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

WTAU 1002 6150

100

40

50

15

200

10

WTAU 1252 6150

125

38

50

15

300

10

WTAU 1503 6440

150

50

62

20

550

12

WTAU 1603 6440

160

50

62

20

600

12

WTAU 2003 6440

200

50

62

20

800

12

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JTAU 1005 6150

BTAU 1005 6150

100

12

128

40

134

200

JTAU 1255 6150

BTAU 1255 6150

125


12

155

42,5

134

250

top plate

JTAU 1002 6150	BTAU 1002 6150	FTAU 1002 6150	100	105 x 88	80 x 60	8,5	128	40	134	200
JTAU 1252 6150	BTAU 1252 6150	FTAU 1252 6150	125	105 x 88	80 x 60	8,5	155	42,5	134	250
JTAU 1253 6150	BTAU 1253 6150	FTAU 1253 6150	125	135 x 110	105 x 75/80	10,5	155	42,5	134	250
JTAU 1503 6440	BTAU 1503 6440	FTAU 1503 6440	150	135 x 110	105 x 75/80	10,5	188	53	160	500
JTAU 1603 6440	BTAU 1603 6440	FTAU 1603 6440	160	135 x 110	105 x 75/80	10,5	193	53	160	500
JTAU 2003 6440	BTAU 2003 6440	FTAU 2003 6440	200	135 x 110	105 x 75/80	10,5	238	53	160	500



- zwenkwiel met richtingsvastzetting – enkel voor wielen diameter 100 – 125 mm
- roulette avec blocage directionnel – uniquement sur roues diamètre 100 – 125 mm
- swivel castor with directional lock – only on wheels diameter 100 – 125 mm
- Rad mit Richtungsfeststeller – nur auf Rädern Durchmesser 100 – 125 mm

CODE: (D)TAU 1002 6150

Medium Industrial

CU


CU cast iron - polyurethane

Wielen met gietijzeren kern en rollager - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – vorken in geel gepassiveerd plaatstaal

Roues avec noyau fonte roulement à rouleaux - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A – chapes en tôle d'acier passivé jaune

Wheels with a cast iron centre and roller bearing - cast polyurethane tire 92° Shore A - yellow passivated sheet steel forks

Räder mit Graugussradkörper und Rollenlager- gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A - gelb passiviertes Stahlblechgehäuse



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code

WRCU 1003 2000

100

35

48

15

300

10

HAX 151049

WRCU 1253 2000

125

45

48

15

325

10

HAX 151049

WRCU 1503 2000

150

45

60

20

600

12

HAX 201361D

WRCU 2003 2000

200

51

60

20

600

12

HAX 201361D

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

kg

JRCU 1003 2100

FRCU 1003 2100

100

135 x 110

105 x 75/80

10,5

140

33

300

JRCU 1253 2100

FRCU 1253 2100

125

135 x 110

105 x 75/80

10,5

165

40

325

JRCU 1503 2100

BRCU 1503 2100

FRCU 1503 2100

150

135 x 110

105 x 75/80

10,5

190

45

154

600

JRCU 2003 2100

BRCU 2003 2100

FRCU 2003 2100

200

135 x 110

105 x 75/80

10,5

241

54

157

600

CN cast iron

Gietijzeren wielen met rollager – vorken in geel gepassiveerd plaatstaal

Roues en fonte avec roulement à rouleaux – chapes en tôle d'acier passivé jaune

Cast iron wheels with a roller bearing - yellow passivated sheet steel forks

Graugussräder mit Rollenlager - gelb passiviertes Stahlblechgehäuse



mm

mm

mm

mm

kg

Ø

code

WRCN 1003 2000

100

38

48

15

450

10

HAX 151049

WRCN 1253 2000

125

42

48

15

600

10

HAX 151049

WRCN 1503 2000

150

45

60

20

600

12

HAX 201361D

WRCN 2003 2000

200

45

60

20

600

12

HAX 201361D

top plate



mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

JRCN 1003 2100

FRCN 1003 2100

100

135 x 110

105 x 75/80

10,5

140

33

450

JRCN 1253 2100

FRCN 1253 2100

125

135 x 110

105 x 75/80

10,5

165

40

600

JRCN 1503 2100

BRCN 1503 2100

FRCN 1503 2100

150

135 x 110

105 x 75/80

10,5

190

45

154

600

JRCN 2003 2100

BRCN 2003 2100

FRCN 2003 2100

200

135 x 110

105 x 75/80

10,5

241

54

157

600

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://colson.nt-rt.ru/> || cnu@nt-rt.ru