

Intensive Use

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://colson.nt-rt.ru/> || cnu@nt-rt.ru

Intensive Use

wielen voor intensief industrieel gebruik
wheels and castors for intensive industrial use

roues et roulettes pour usage industriel intensif
Räder für intensiven industriellen Einsatz

JS 2




JS zwenkvorken 80 - 100 - 125 mm
zwenkop met kogellager en smeernippel
vorkbenen in verzinkt plaatstaal dikte 2,5 mm
voor intensief gebruik tot 250 kg
gebruikstemperatuur van -25° tot +80°C
mogelijkheden van -60° tot +300°C
*deze vorken zijn ook leverbaar in roestvast staal
zie rubr. roestvaststalen wielen p. 126*

JS swivel forks 80 - 100 - 125 mm
swivel head with ball bearing and grease nipple
forks in zinc-coated sheet steel 2.5 mm
for intensive use upto 250 kg
operating temperature from -25° up to +80°C
possibilities from -60° to +300°C
*these forks are also available in stainless steel see stain-
less steel range p. 126*

chapes pivotantes JS 80 - 100 - 125 mm
platine avec roulement à billes et graisseur
fourche en acier embouti zingué épaisseur 2,5 mm
pour utilisation intensive jusqu'à 250 kg
températures d'utilisation de -25° à +80°C
possibilités de -60° à +300°C
*ces chapes sont aussi livrables en acier inox
voir rubrique roulettes inoxydables p. 126*

JS Lenkgabel 80 - 100 - 125 mm
Gabelkopf mit Kugellager und Schmiernippel
Gabelbeine aus verzinkter Stahlplatte 2,5 mm
für Intensiven Einsatz bis 250 kg
Betriebstemperatur von -25° bis +80°C
Möglichkeiten von -60° bis +300°C
*diese Gabel sind auch in Edelstahl lieferbar siehe Serie
Edelstahl Seite 126*

JS 3




JS zwenkvorken 125 > 250 mm
zwenkop met kogellager en smeernippel
vol stalen centrale tap
vorkbenen in verzinkt plaatstaal 2,5 // 3 mm
voor intensief gebruik tot 650 kg
gebruikstemperatuur van -25° tot +80°C
*diameter 125 - 160 - 200 mm leverbaar in roestvast staal
zie rubriek roestvaststalen wielen p. 126*

JS swivel forks 125 > 250 mm
swivel head with ball bearing and grease nipple
full steel king pin
fork in zinc-coated sheet steel 2.5 // 3 mm
for intensive use up to 650 kg
operating temperature from -25° up to +80°C
*diameter 125 - 160 - 250 mm available in stainless steel
see stainless steel range p. 126*

chapes pivotantes JS 125 > 250 mm
platine avec roulement à billes et graisseur
pivot central en acier plein
fourche en acier embouti zingué 2,5 // 3 mm
pour utilisation intensive jusqu'à 650 kg
températures d'utilisation de -25° à +80°C
*diamètres 125 - 160 - 200 mm livrables en acier inoxydable
voir rubrique roulettes inoxydables p. 126*

JS Lenkgabel 125 > 200 mm mm
Gabelkopf mit Kugellager und Schmiernippel
Vollstahl-Mittelbolzen
Gabelbeine aus verzinkter Stahlplatte 2,5 // 3 mm
für intensiven Einsatz bis 650 kg
Betriebstemperatur von -25° bis +80°C
*Durchmesser 125 - 160 - 200 mm lieferbar in Edelstahl
siehe Serie Edelstahl Seite 126*

JB




JB zwenkvorken 125 > 250 mm
zwenkop met kogellager en smeernippel
vol stalen centrale tap
vorkbenen in verzinkt plaatstaal 4 // 5 mm
voor intensief gebruik tot 1000 kg
temperatuur mogelijk van -25° + 80°C

JB swivel forks 125 > 250 mm
swivel head with ball bearing and grease nipple
full steel king pin
fork in zinc coated sheet steel 4 // 5 mm
for intensive use upto 1000 kg
operating temperature from -25° up to +80°C

chapes pivotantes JB 125 > 250 mm
platine avec roulement à billes et graisseur
pivot central en acier plein
fourche en acier embouti zingué 4 // 5 mm
pour utilisation intensive jusqu'à 1000 kg
températures d'utilisation de -25 à +80°C

JB Lenkgabel 125 > 250 mm
Gabelkopf mit Kugellager und Schmiernippel
Vollstahl-Mittelbolzen
Gabelbeine aus verzinkter Stahlplatte 4 // 5 mm
für intensiven Einsatz bis 1000 kg
Betriebstemperatur von -25° bis +80°C

2 bearing wheels

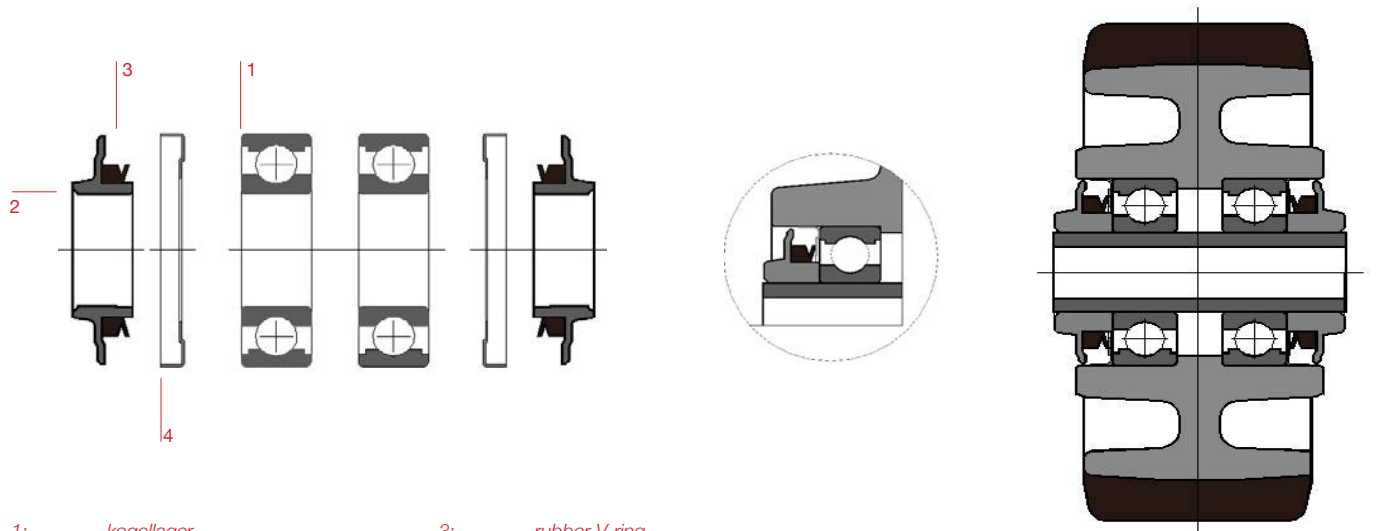

1: kogellager
roulements à billes
ballbearing
Kugellager

3: rubber V-ring
V-ring caoutchouc
rubber V-ring sealing
Gummi V-Ring Dichtung

2: nylon afdichting
embout en nylon
nylon hubcap
Nylon Nabenkappe

4: inox ring
anneau inox
stainless steel ring
inox Ring

1 central bearing wheels

wielen met 1 centrale kogellager

1 centrale kogellager met 2RS rubber afdichting

2 naafkappen voor bescherming tegen stof en spatwater - vermijden opname van draden en stukken plastic die het wiel afremmen

wheels with 1 central bearing

1 central ball bearing with 2RS rubber sealing

2 hubcaps to protect the ball bearing against dust and water – rejects floor debris such as wires and plastic pieces that inhibits smooth running

roues avec 1 roulement à billes


1 roulement à billes central avec joints caoutchouc 2RS

2 embouts plastiques protègent contre l'eau et la poussière - plus de problèmes avec les fils et les bouts de plastiques qui freinent la roue

Räder mit 1 zentralem Kugellager




1 zentrales Kugellager mit 2RS Gummidichtung

2 Abdichtungskappen schützen gegen Staub und Spritzwasser – keine Probleme mit Aufnahme von Drähten und Kunststoffstücken die das Rad bremsen

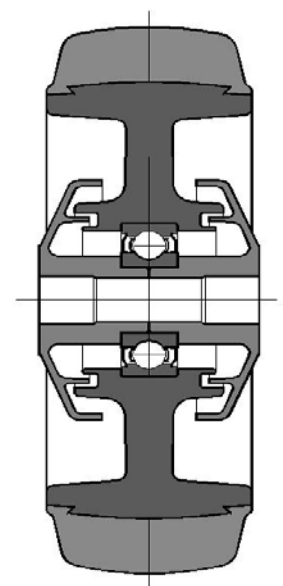

Intensive Use

		bearing	page
	PN polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)		P92
			P90
	PH zwaarlast polyamide wielen (nylon) roues polyamide fortes charges (nylon) heavy-duty polyamide wheels (nylon) Schwerlast Polyamidräder (Nylon)		P91
	RN glasvezel versterkte polyamide wielen roues polyamide renforcées de fibre de verre glass fibre-reinforced polyamide wheels Glasfasererstärkte Polyamidräder		P93
	PU polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96° Shore A polyamide centre - injected polyurethane tyre 96° Shore A Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanbereifung 96° Shore A		P95
			P94
	PM polyamide kern - zwarte rubberband 85° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc noir 85° Shore A polyamide centre - black rubber tyre 85° Shore A Polyamidradkörper - schwarze Gummibereifung 85° Shore A		P96
	PG polyamide kern - grijze rubberband 85° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A		P97
	RG polyamide kern - grijze ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - grey vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - graue vulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A		P99
			P98
	RB polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - black vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A		P101
			P100
	TB polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - black vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A		P102

		bearing	page
	PF polypropyleen kern - grijze Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa gris 65° Shore A polypropylene centre - grey Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - grauer Performa 65° Shore A		P103
	PR polypropyleen kern - blauwe Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa bleu 65° Shore A polypropylene centre - blue Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - blauer Performa 65° Shore A		P104
	PC polypropyleen kern - antistatische Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene centre - antistatic Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - antistatischer Performa 65° Shore A		P105
	CV gietijzeren kern - Vulkollan band 92° Shore A noyau en fonte - revêtement en Vulkollan 92° Shore A cast iron centre - cast Vulkollan tyre 92° Shore A Graugussradkörper - Vulkollan Belegung 92° Shore A		P106
	PA polyamide kern - polyurethaan band 92° Shore A noyau polyamide - revêtement en polyuréthane 96° Shore A polyamide centre - cast polyurethane tyre 96° Shore A Polyamidradkörper - aufgegossene Polyurethanbelegung 96° Shore A		P107
	CN gietijzeren wielen roues en fonte cast iron wheels Graugussräder		P108
	CP gietijzeren kern - opgeperste elastische rubberband 68° Shore A noyau en fonte - bandage caoutchouc élastique armé noir 68° Shore A cast iron centre - black elastic rubber pressed-on tyre 68° Shore A Graugussradkörper - aufgepresste schwarze Gummibereifung 68° Shore A		P109
	AU aluminiumkern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A noyau aluminium - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A aluminium wheel centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A Aluminiumradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A		P110
	AB aluminiumkern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 72° Shore A noyau aluminium - bandage caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A aluminium wheel centre - black vulcanized rubber tyre 72° Shore A Aluminiumradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 72° Shore A		P111
	FN Fenol wielen roues phénoliques phenolic wheels Phenolharz-Räder		P140

Intensive Use

PN nylon

PN

Polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers - temperatuur van -30°C tot 80°C

Roues polyamide avec 2 roulements à billes étanches - température: de -30°C à 80°C

Polyamide wheels with 2 sealed ball bearings - temperature range from -30°C till 80°C

Polyamidräder mit 2 abgedichteten Kugellager - Temperatur von -30°C bis 80°C



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



WHPN 1002 6123

100

35

45

12

250

8

HAX 120845

WHPN 1252 6123

125

35

45

12

340

8

HAX 120845

WHPN 1603 6443

160

50

64

20

625

12

HAX 201364

WHPN 1603 6553/N=60

160

50

60

25

625

WHPN 1603 6553

160

50

64

25

625

WHPN 2003 6443

200

50

64

20

780

12

HAX 201364

WHPN 2003 6553/N=60

200

50

60

25

780

WHPN 2003 6553

200

50

64

25

780

WHPN 2503 6443

250

50

64

20

1000

12

HAX 201364

WHPN 2503 6553/N=60

250

50

60

25

1000

WHPN 2503 6553

250

50

64

25

1000



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSPN 1002 6123

JSPN 1002 6123/B

FSPN 1002 6123

100

105 x 85

80 x 60

9

130

40

120

250

JSPN 1252 6123

JSPN 1252 6123/B

FSPN 1252 6123

125

105 x 85

80 x 60

9

160

45

120

250

JSPN 1603 6443

JSPN 1603 6443/B

FSPN 1603 6443

160

135 x 112

105 x 75/80

11

195

55

145

625

JSPN 2003 6443

JSPN 2003 6443/B

FSPN 2003 6443

200

135 x 112

105 x 75/80

11

235

60

145

650

JBPN 2003 6443

JBPN 2003 6443/B

FSPN 2003 6443

200

135 x 112

105 x 75/80

11

235

60

145

780

JBPN 2503 6443

JBPN 2503 6443/B

FSPN 2503 6443

250

135 x 112

105 x 75/80

11

290

65

145

1000

Intensive Use

PH

PH heavy duty nylon

zwaarlast polyamide wielen PA 6 met 2 afgedichte kogellagers
 roues polyamide fortes charges PA 6 avec 2 roulements à billes étanches
 Heavy-duty polyamide wheels PA 6 with 2 sealed ball bearings
 Schwerlast Polyamidräder PA 6 mit 2 abgedichteten Kugellager



mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code

WHPH 1253 6443	125	50	64	20	1250	12	HAX 201364
WHPH 1253 6553/N=60	125	50	60	25	1250		
WHPH 1253 6553	125	50	64	25	1250		
WHPH 1603 6443	160	50	64	20	1600	12	HAX 201364
WHPH 1603 6553	160	50	64	25	1600		
WHPH 2003 6443/N=60	160	50	60	25	1600		
WHPH 2003 6443	200	50	64	20	2000	12	HAX 201364
WHPH 2003 6553	200	50	64	25	2000		
WHPH 2003 6553/N=60	200	50	60	25	2000		
WHPH 2503 6443	250	50	64	20	2500	12	HAX 201364
WHPH 2503 6553/N=60	250	50	60	25	2500		
WHPH 2503 6553	250	50	64	25	2500		



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JBPH 1253 6443	JBPH 1253 6443/B	FSPH 1253 6443	125	135 x 112	105 x 75/80	11	160	50	145	1000
JBPH 1603 6443	JBPH 1603 6443/B	FSPH 1603 6443	160	135 x 112	105 x 75/80	11	195	55	145	1000
JBPH 2003 6443	JBPH 2003 6443/B	FSPH 2003 6443	200	135 x 112	105 x 75/80	11	235	60	145	1000
JBPH 2503 6443	JBPH 2503 6443/B	FSPH 2503 6443	250	135 x 112	105 x 75/80	11	290	65	145	1000

Intensive Use

PN

PN nylon 1 bearing

*Polyamide wielen met 1 centrale kogellager
voor toepassingen van -45° tot +80°C*

*Roues en polyamide avec 1 roulement à billes central
pour utilisations de -45° à +80°C*

*Polyamide wheels with 1 central ball bearing
for applications from -45° to +80°C*

*Polyamidräder mit 1 zentralem Kugellager
Für Anwendungen von -45° bis +80°C*




WHPN 0802 5080	80	35	45	8	175
WHPN 1002 5080	100	35	45	8	250
WHPN 1252 5080	125	35	45	8	250

*Ook leverbaar met **1 roestvast stalen kogellager** – zie **p.129***

*Également livrable avec **1 roulement à billes inox** – voir **p.129***

*Also available with **1 stainless steel ball bearing** – see **p.129***

*Auch lieferbar mit **1 Edelstahl Kugellager** – siehe **S.129***



JSPN 0802 5000	JSPN 0802 5000/B	FSPN 0802 5000	80	105 x 85	80 x 60	9	110	35	120	175
JSPN 1002 5000	JSPN 1002 5000/B	FSPN 1002 5000	100	105 x 85	80 x 60	9	130	40	120	250
JSPN 1252 5000	JSPN 1252 5000/B	FSPN 1252 5000	125	105 x 85	80 x 60	9	160	45	120	250

RN glass fiber nylon**Intensive Use****RN**

glasvezelversterkte polyamide wielen voor temperaturen van -30° tot + 130°C met 2 afgedichte kogellagers

roues polyamide renforcées de fibre de verre pour températures de -30° jusqu'à +130°C avec 2 roulements à billes étanches

glass fiber-reinforced polyamide wheels for temperatures from -30° up to +130°C with 2 sealed ball bearings

Glasfaserersterkte Polyamidräder für Temperaturen von -30° bis +130°C mit 2 abgedichteten Kugellager



mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code

WHRN 0803 6153	80	28	45	15	175	8	HAX 150845
WHRN 1003 6153	100	35	45	15	250	8	HAX 150845
WHRN 1253 6443	125	50	64	20	490	12	HAX 201364
WHRN 1253 6553/N=60	125	50	60	25	490		
WHRN 1253 6553	125	50	64	25	490		
WHRN 1603 6443	160	50	64	20	625	12	HAX 201364
WHRN 1603 6553/N=60	160	50	60	25	625		
WHRN 1603 6553	160	50	64	25	625		
WHRN 2003 6443	200	50	64	20	650	12	HAX 201364
WHRN 2003 6553/N=60	200	50	60	25	650		
WHRN 2003 6553	200	50	64	25	650		



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JSRN 0803 6153	JSRN 0803 6153/B	FSRN 0803 6153	80	105 x 85	80 x 60	9	110	35	120	175
JSRN 1003 6153	JSRN 1003 6153/B	FSRN 1003 6153	100	105 x 85	80 x 60	9	130	40	120	250
JSRN 1253 6443	JSRN 1253 6443/B	FSRN 1253 6443	125	135 x 112	105 x 75/80	11	160	50	145	490
JSRN 1603 6443	JSRN 1603 6443/B	FSRN 1603 6443	160	135 x 112	105 x 75/80	11	195	55	145	625
JSRN 2003 6443	JSRN 2003 6443/B	FSRN 2003 6443	200	135 x 112	105 x 75/80	11	235	60	145	650

Speciale uitvoeringen voor de **vleesverwerkende industrie**

Modèles spéciaux pour utilisations dans l'**industrie des salaisons**

Special versions for applications in the **meat processing industry**

Spezielle Ausführungen für Anwendungen in der **Fleisch-Verwertungsindustrie**

Intensive Use

PU nylon

PU

wielen met polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96° Shore A - met 2 afgedichte kogellagers
 roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96° Shore A - avec 2 roulements à billes étanches
 wheels with a polyamide centre - injected polyurethane tyre 96° Shore A - with 2 sealed ball bearings
 Räder mit Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanbereifung 96° Shore A - 2 abgedichteten Kugellager



mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code

WHPU 1002 6123	100	35	45	12	180	8	HAX 120845
WHPU 1252 6123	125	35	45	12	225	8	HAX 120845
WHPU 1253 6443	125	50	64	20	320	12	HAX 201364
WHPU 1253 6553/N=60	125	50	60	25	320		
WHPU 1253 6553	125	50	64	25	320		
WHPU 1603 6443	160	50	64	20	410	12	HAX 201364
WHPU 1603 6553/N=60	160	50	60	25	410		
WHPU 1603 6553	160	50	64	25	410		
WHPU 2003 6443	200	50	64	20	515	12	HAX 201364
WHPU 2003 6553/N=60	200	50	60	25	515		
WHPU 2003 6553	200	50	64	25	515		



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JSPU 1002 6123	JSPU 1002 6123/B	FSPU 1002 6123	100	105x85	80x60	9	130	40	120	180
JSPU 1252 6123	JSPU 1252 6123/B	FSPU 1252 6123	125	105x85	80x60	9	160	45	120	225
JSPU 1253 6443	JSPU 1253 6443/B	FSPU 1253 6443	125	135x112	105x75/80	11	160	50	145	320
JSPU 1603 6443	JSPU 1603 6443/B	FSPU 1603 6443	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	410
JSPU 2003 6443	JSPU 2003 6443/B	FSPU 2003 6443	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	515

Intensive Use

PU

PU nylon 1 bearing

Wielen met polyamide kern - gespoten polyurethaan band 95° Shore A - 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 95° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with a polyamide centre - injected polyurethane tyre 95° Shore A - 1 central ball bearing

Räder mit Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanbereifung 95° Shore A - 1 zentrales Kugellager



mm	mm	mm	mm	kg

WHPU 0802 5080	80	35	45	8	175
WHPU 1002 5080	100	35	45	8	250
WHPU 1252 5080	125	35	45	8	250

Ook leverbaar met **1 roestvast stalen lager** – zie **p.131**

Également livrable avec **1 roulement à billes inox** – voir **p.131**

Also available with **1 stainless steel ball bearing** – see **p.131**

Auch lieferbar mit **1 Niro Kugellager** – siehe **S.131**



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JSPU 0802 5000	JSPU 0802 5000/B	FSPU 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	175
JSPU 1002 5000	JSPU 1002 5000/B	FSPU 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JSPU 1252 5000	JSPU 1252 5000/B	FSPU 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use

PM black rubber

PM

Wielen met polyamide kern - zwarte rubberband 85° Shore A - 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc noir 85° Shore A - 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - black rubber tyre 85° Shore A - 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper - schwarze Gummibereifung 85° Shore A - 2 abgedichtete Kugellager



mm

mm

mm

mm

kg

Ø

code



WHPM 0802 6121

80

25

45

12

50

8

HAX 120845

WHPM 1002 6151

100

30

45

15

80

8

HAX 150845

WHPM 1252 6151

125

38

45

15

120

8

HAX 150845

WHPM 1602 6441

160

40

64

20

175

12

HAX 201364

WHPM 1602 6551/N=60

160

40

60

25

175

WHPM 1602 6551

160

40

64

25

175

WHPM 2002 6441

200

50

64

20

270

12

HAX 201364

WHPM 2002 6551/N=60

200

50

60

25

270

WHPM 2002 6551

200

50

64

25

270

WHPM 2502 6441

250

50

64

20

340

12

HAX 201364

WHPM 2502 6551/N=60

250

50

60

25

340

WHPM 2502 6551

250

50

64

25

340



mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

JSPM 0802 6151

JSPM 0802 6151/B

FSPM 0802 6151

80

105x85

80x60

9

110

35

120

50

JSPM 1002 6151

JSPM 1002 6151/B

FSPM 1002 6151

100

105x85

80x60

9

130

40

120

80

JSPM 1252 6151

JSPM 1252 6151/B

FSPM 1252 6151

125

105x85

80x60

9

160

50

120

120

JSPM 1602 6441

JSPM 1602 6441/B

FSPM 1602 6441

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

175

JSPM 2002 6441

JSPM 2002 6441/B

FSPM 2002 6441

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

270

JSPM 2502 6441

JSPM 2502 6441/B

FSPM 2502 6441

250

135x112

105x75/80

11

290

65

145

340

PG grey rubber

Intensive Use

PG

wielen met polyamide kern - grijs rubberband 85° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



WHPG 0802 6123

80

25

45

12

50

8

HAX 120845

WHPG 1002 6153

100

30

45

15

80

8

HAX 150845

WHPG 1252 6153

125

38

45

15

120

8

HAX 150845

WHPG 1602 6443

160

40

64

20

175

12

HAX 201364

WHPG 1602 6553/N=60

160

40

60

25

175

WHPG 1602 6553

160

40

64

25

175

WHPG 2002 6443

200

50

64

20

270

12

HAX 201364

WHPG 2002 6553/N=60

200

50

60

25

270

WHPG 2002 6553

200

50

64

25

270

WHPG 2502 6443

250

50

64

20

340

12

HAX 201364

WHPG 2502 6553/N=60

250

50

60

25

340

WHPG 2502 6553

250

50

64

25

340



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSPG 0802 6123

JSPG 0802 6123/B

FSPG 0802 6123

80

105x85

80x60

9

110

35

120

50

JSPG 1002 6153

JSPG 1002 6153/B

FSPG 1002 6153

100

105x85

80x60

9

130

40

120

80

JSPG 1252 6153

JSPG 1252 6153/B

FSPG 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

120

JSPG 1602 6443

JSPG 1602 6443/B

FSPG 1602 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

175

JSPG 2002 6443

JSPG 2002 6443/B

FSPG 2002 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

270

JSPG 2502 6443

JSPG 2502 6443/B

FSPG 2502 6443

250

135x112

105x75/80

11

290

65

145

340

Intensive Use

RG grey rubber

RG

Wielen met glasvezelversterkte polyamide kern - grijze ge vulkaniseerde **Continental®** rubberband 65° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau en polyamide renforcé de fibre de verre - bandage en caoutchouc

Continental® vulcanisé gris 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a glass fibre-reinforced polyamide core – vulcanized grey **Continental®** rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Glasfaserverstärktem Polyamidradkörper - graue vulkanisierte **Continental®**

Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



WHRG 1002 6123

100

40

45

12

150

8

HAX 120845

WHRG 1252 6153

125

40

45

15

200

8

HAX 150845

WHRG 1603 6443

160

50

64

20

300

12

HAX 201364

WHRG 1603 6553/N=60

160

50

60

25

300

WHRG 1603 6553

160

50

64

25

300

WHRG 2003 6443

200

50

64

20

380

12

HAX 201364

WHRG 2003 6553/N=60

200

50

60

25

380

WHRG 2003 6553

200

50

64

25

380

WHRG 2503 6443

250

50

64

20

475

12

HAX 201364

WHRG 2503 6553/N=60

250

50

60

25

475

WHRG 2503 6553

250

50

64

25

475



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSRG 1002 6123

JSRG 1002 6123/B

FSRG 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JSRG 1252 6153

JSRG 1252 6153/B

FSRG 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

200

JSRG 1603 6443

JSRG 1603 6443/B

FSRG 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

300

JSRG 2003 6443

JSRG 2003 6443/B

FSRG 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

380

JSRG 2503 6443

JSRG 2503 6443/B

FSRG 2503 6443

250

135x112

105x75/80

11

290

65

145

475

Intensive Use**RG****RG grey rubber 1 bearing**


Wielen met polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A - 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A - 1 roulement à billes central


Wheels with a polyamide centre - black vulcanized rubber tyre 65° Shore A - 1 central ball bearing

Räder mit Polyamidradkörper - schwarze aufvulkanisierte Gummibereifung 65° Shore A - mit 1 zentralem

Kugellager



WHRG 0802 5080	80	35	45	8	150
WHRG 1002 5080	100	35	45	8	150
WHRG 1252 5080	125	35	45	8	200



JSRG 0802 5000	JSRG 0802 5000/B	FSRG 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	150
JSRG 1002 5000	JSRG 1002 5000/B	FSRG 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	150
JSRG 1252 5000	JSRG 1252 5000/B	FSRG 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	200

Intensive Use

RB

RB black rubber

*Wielen met glasvezelversterkte polyamide kern -**zwarte ge vulkaniseerde **Continental@** rubberband 65° Shore A – 2 afgedichte kogellagers**Roues avec noyau en polyamide renforcé de fibre de verre -**bandage en caoutchouc **Continental@** vulcanisé noir 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches**Wheels with a glass fibre-reinforced polyamide centre –**vulcanized black **Continental@** rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings**Räder mit Glasfaserverstärktem Polyamidradkörper -**schwarze vulkanisierte **Continental@** Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager*

mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



WHRB 1002 6123

100

40

45

12

150

8

HAX 120845

WHRB 1252 6153

125

40

45

15

200

8

HAX 150845

WHRB 1603 6443

160

50

64

20

300

12

HAX 201364

WHRB 1603 6553/N=60

160

50

60

25

300

WHRB 1603 6553

160

50

64

25

300

WHRB 2003 6443

200

50

64

20

380

12

HAX 201364

WHRB 2003 6553/N=60

200

50

60

25

380

WHRB 2003 6553

200

50

64

25

380

WHRB 2503 6443

250

50

64

20

475

12

HAX 201364

WHRB 2503 6553/N=60

250

50

60

25

475

WHRB 2503 6553

250

50

64

25

475



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSRB 1002 6123 JSRB 1002 6123/B FSRB 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JSRB 1252 6153 JSRB 1252 6153/B FSRB 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

200

JSRB 1603 6443 JSRB 1603 6443/B FSRB 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

300

JSRB 2003 6443 JSRB 2003 6443/B FSRB 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

380

JSRB 2503 6443 JSRB 2503 6443/B FSRB 2503 6443

250

135x112

105x75/80

11

290

65

145

475

Intensive Use

RB

RB black rubber 1 bearing

Wielen met polyamide kern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A - 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc noir vulcanisé 65° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with a polyamide centre - black vulcanized rubber tyre 65° Shore A - 1 central ball bearing

Räder mit Polyamidradkörper - schwarzer aufvulkanisierter Gummibereifung 65° Shore A - mit 1 zentralem Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg

WHRB 0802 5080

80

35

45

8

150

WHRB 1002 5080

100

35

45

8

150

WHRB 1252 5080

125

35

45

8

200



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSRB 0802 5000

JSRB 0802 5000/B

FSRB 0802 5000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

150

JSRB 1002 5000

JSRB 1002 5000/B

FSRB 1002 5000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JSRB 1252 5000

JSRB 1252 5000/B

FSRB 1252 5000

125

105x85

80x60

9

160

45

120

200

Intensive Use

TB

TB black rubber

Wielen met glasvezelversterkte polyamide naafbus -

zwarte opgevulkaniseerde **Continental®** rubberband 65° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec moyeu en polyamide renforcé de fibre de verre -

bandage en caoutchouc **Continental®** vulcanisé noir 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with glass fibre-reinforced polyamide central bush -

vulcanized black **Continental®** rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Glasfaserverstärkter Polyamid Nabenbuchse -

schwarze vulkanisierte **Continental®** Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code

WHTB 0803 6153

80

40

45

15

110

8

HAX 150845

WHTB 1003 6153

100

40

45

15

140

8

HAX 150845

WHTB 1253 6443

125

50

64

20

240

12

HAX 201364

WHTB 1253 6553/N=60

125

50

60

25

240

WHTB 1253 6553

125

50

64

25

240



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSTB 0803 6153

JSTB 0803 6153/B

FSTB 0803 6153

80

105x85

80x60

9

110

35

120

110

JSTB 1003 6153

JSTB 1003 6153/B

FSTB 1003 6153

100

105x85

80x60

9

130

40

120

140

JSTB 1253 6443

JSTB 1253 6443/B

FSTB 1253 6443

125

135x112

105x75/80

11

160

50

145

240

PF Performa

Wielen met polypropyleen kern - **Performa®** 65°Shore A zie **p.54**

Roues avec noyau polypropylène - **Performa®** 65°Shore A voir **p.54**

Wheels with a polypropylene centre - **Performa®** 65°Shore A see **p.54**

Räder mit Polypropylenradkörper - **Performa®** 65°Sh A siehe **S.54**

Intensive Use

PF
Performa®

						
mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code



WHPF 0802 5080	80	32	45	8	120	
WHPF 1002 5080	100	32	45	8	150	
WHPF 1252 5080	125	40	45	8	180	



WHPF 1603 6443	160	50	64	20	250	12	HAX 201364
WHPF 1603 6553	160	50	64	25	250		
WHPF 1603 6553/N=60	160	50	60	25	250		
WHPF 2003 6443	200	50	64	20	300	12	HAX 201364
WHPF 2003 6553	200	50	64	25	300		
WHPF 2003 6553/N=60	200	50	60	25	300		



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JSPF 0802 5000	JSPF 0802 5000/B	FSPF 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	120
JSPF 1002 5000	JSPF 1002 5000/B	FSPF 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	150
JSPF 1252 5000	JSPF 1252 5000/B	FSPF 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	50	120	180
JSPF 1603 6443	JSPF 1603 6443/B	FSPF 1603 6443	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	250
JSPF 2003 6443	JSPF 2003 6443/B	FSPF 2003 6443	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	300

Intensive Use

PR

Performa®

PR blue Performa

Wielen met polypropyleen kern – blauwe **Performa®** 65° Shore A zie p.42

Roues avec noyau polypropylène - **Performa®** 65° Shore A bleu voir p.42

Wheels with a polypropylene centre – blue **Performa®** 65° Shore A see p.42

Räder mit Polypropylenradkörper – blauer **Performa®** 65° Shore A siehe S.42



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



WHPR 0802 5080

80

32

45

8

120

WHPR 1002 5080

100

32

45

8

150

WHPR 1252 5080

125

40

45

8

180



WHPR 1603 6443

160

50

64

20

250

12

HAX 201364

WHPR 1603 6553

160

50

64

25

250

WHPR 1603 6553/N=60

160

50

60

25

250

WHPR 2003 6443

200

50

64

20

300

12

HAX 201364

WHPR 2003 6553

200

50

64

25

300

WHPR 2003 6553/N=60

200

50

60

25

300



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSPR 0802 5000

JSPR 0802 5000/B

FSPR 0802 5000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

120

JSPR 1002 5000

JSPR 1002 5000/B

FSPR 1002 5000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JSPR 1252 5000

JSPR 1252 5000/B

FSPR 1252 5000

125

105x85

80x60

9

160

50

120

180

JSPR 1603 6443

JSPR 1603 6443/B

FSPR 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

250

JSPR 2003 6443

JSPR 2003 6443/B

FSPR 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

300

PC antistatic Performa

Wielen met polypropyleen kern – antistatische **Performa®** 65° Shore A zie p.42

wielen diameter 100 en 125 mm met 1 centrale roestvaststalen kogellager

Roues avec noyau polypropylène - **Performa®** 65° Shore A antistatique voir p.42

roues diamètre 100 et 125 mm avec 1 roulement à billes inox central

Wheels with a polypropylene centre - antistatic **Performa®** 65° Shore A see p.42

wheels diameter 100 and 125 mm with 1 central stainless steel ball bearing

Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer **Performa®** 65° Shore A siehe S.42

Intensive Use

PC

antistatic Performa®



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



WHPC 0802 7080

80

32

45

8

80

WHPC 1002 7080

100

32

45

8

120

WHPC 1252 7080

125

40

45

8

150



WHPC 1603 6443

160

50

64

20

200

12

HAX 201364

WHPC 1603 6553

160

50

64

25

200

WHPC 1603 6553/N=60

160

50

60

25

200

WHPC 2003 6443

200

50

64

20

250

12

HAX 201364

WHPC 2003 6553

200

50

64

25

250

WHPC 2003 6553/N=60

200

50

60

25

250



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSPC 0802 7000

JSPC 0802 7000/B

FSPC 0802 7000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

80

JSPC 1002 7000

JSPC 1002 7000/B

FSPC 1002 7000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

120

JSPC 1252 7000

JSPC 1252 7000/B

FSPC 1252 7000

125

105x85

80x60

9

160

50

120

150

JSPC 1603 6443

JSPC 1603 6443/B

FSPC 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

200

JSPC 2003 6443

JSPC 2003 6443/B

FSPC 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

250

Intensive Use

CV Vulkollan®

CV

Wielen met gietijzeren kern - **Vulkollan®** bekleding 92° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau en fonte - revêtement en **Vulkollan®** 92° Shore A – avec 2 roulements à billes étanches

Wheels with a cast iron core - **Vulkollan®** tyre 92° Shore A – with 2 sealed ball bearings

Räder mit Graugussradkörper - **Vulkollan®** Bereifung 92° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSCV 0803 6151

JSCV 0803 6151/B

FSCV 0803 6151

80

105x85

80x60

9

110

35

120

210

JSCV 1003 6153

JSCV 1003 6153/B

FSCV 1003 6153

100

105x85

80x60

9

130

40

120

250

JBCV 1253 6443

JBCV 1253 6443/B

FSCV 1253 6443

125

135x112

105x75/80

11

160

50

145

500

JBCV 1603 6443

JBCV 1603 6443/B

FSCV 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

700

JBCV 2003 6443

JBCV 2003 6443/B

FSCV 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

55

145

900

JBCV 2503 6443

JBCV 2503 6443/B

FSCV 2503 6443

250

135x112

105x75/80

11

290

60

145

1000

Intensive Use

PA

PA polyurethane 1 bearing

Wielen met polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – 1 centrale kogellager

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A - 1 roulement à billes central

Wheels with a polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A – 1 central steel ball bearing

Polyamidradkörper - gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A – 1 zentrales Kugellager



				
mm	mm	mm	mm	kg

WHPA 0802 5080	80	35	45	8	180
WHPA 1002 5080	100	30	45	8	200
WHPA 1252 5080	125	30	45	8	250



							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JSPA 0802 5000	JSPA 0802 5000/B	FSPA 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	180
JSPA 1002 5000	JSPA 1002 5000/B	FSPA 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JSPA 1252 5000	JSPA 1252 5000/B	FSPA 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use

CN cast iron

CN

gietijzeren wielen met 2 afgedichte kogellagers
roues en fonte avec 2 roulements à billes étanches

cast iron wheels with 2 sealed ball bearings
Graugussräder mit 2 abgedichteten Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



Speciale hoge temperatuur besten-
dige wielen op aanvraag

Roues spéciales résistant aux hautes
températures sur demande

Special high temperature resistant
wheels on demand

Spezielle hochtemperatur Räder auf
Anfrage

WHCN 0803 6151	80	40	45	15	250	8	HAX 150845
WHCN 1003 6151	100	40	45	15	250	8	HAX 150845
WHCN 1253 6441	125	50	64	20	1000	12	HAX 201364
WHCN 1253 6551/N=60	125	50	60	25	1000		
WHCN 1253 6551	125	50	64	25	1000		
WHCN 1603 6441	160	50	64	20	1000	12	HAX 201364
WHCN 1603 6551/N=60	160	50	60	25	1000		
WHCN 1603 6551	160	50	64	25	1000		
WHCN 2003 6441	200	50	64	20	1000	12	HAX 201364
WHCN 2003 6551/N=60	200	50	60	25	1000		
WHCN 2003 6551	200	50	64	25	1000		
WHCN 2503 6441	250	50	64	20	1000	12	HAX 201364
WHCN 2503 6551/N=60	250	50	60	25	1000		
WHCN 2503 6551	250	50	64	25	1000		
WHCN 3503 6662	350	70	78	30	2200		



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSCN 0803 6151	JSCN 0803 6151/B	FSCN 0803 6151	80	105x85	80x60	9	110	35	120	250
JSCN 1003 6151	JSCN 1003 6151/B	FSCN 1003 6151	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JBCN 1253 6441	JBCN 1253 6441/B	FSCN 1253 6441	125	135x112	105x75/80	11	160	50	145	1000
JBCN 1603 6441	JBCN 1603 6441/B	FSCN 1603 6441	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	1000
JBCN 2003 6441	JBCN 2003 6441/B	FSCN 2003 6441	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	1000
JBCN 2503 6441	JBCN 2503 6441/B	FSCN 2503 6441	250	135x112	105x75/80	11	290	65	145	1000

CP cast iron – rubber

Intensive Use

CP

Wielen met gietijzeren kern - opgeperste Continental® rubberband 68° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau en fonte - bandage caoutchouc Continental® armé noir 68° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a cast iron centre - black rubber Continental® pressed-on tyre 68° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Graugussradkörper - aufgepresste schwarze Continental® Gummibereifung 68° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code



WHCP 1603 6443	160	50	64	20	285	12	HAX 201364
WHCP 1603 6553/N=60	160	50	60	25	285		
WHCP 1603 6553	160	50	64	25	285		
WHCP 1803 6443	180	50	64	20	320	12	HAX 201364
WHCP 1803 6553/N=60	180	50	60	25	320		
WHCP 1803 6553	180	50	64	25	320		
WHCP 2003 6443	200	50	64	20	355	12	HAX 201364
WHCP 2003 6553/N=60	200	50	60	25	355		
WHCP 2003 6553	200	50	64	25	355		
WHCP 2303 6443	230	50	64	20	410	12	HAX 201364
WHCP 2303 6553/N=60	230	50	60	25	410		
WHCP 2303 6553	230	50	64	25	410		
WHCP 2503 6443	250	50	64	20	445	12	HAX 201364
WHCP 2503 6553/N=60	250	50	60	25	445		
WHCP 2503 6553	250	50	64	25	445		
WHCP 2803 6443	280	50	64	20	500		
WHCP 2803 6553/N=60	280	50	60	25	500		
WHCP 2803 6553	280	50	64	25	500		
WHCP 3603 6662	360	60	78	30	770		
WHCP 4004 6662	400	75	78	30	1065		



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JSCP 1603 6443	JSCP 1603 6443/B	FSCP 1603 6443	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	285
JSCP 1803 6443		FSCP 1803 6443	180	135x112	105x75/80	11	225	60		320
JSCP 2003 6443	JSCP 2003 6443/B	FSCP 2003 6443	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	355
JBCP 2303 6443		FSCP 2303 6443	230	135x112	105x75/80	11	280	60		410
JBCP 2503 6443	JBCP 2503 6443/B	FSCP 2503 6443	250	135x112	105x75/80	11	290	65	145	445

Intensive Use

AU



AU aluminium - polyurethane

Wielen met aluminiumkern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – 2 standaard kogellagers


Roues avec noyau aluminium – bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A – 2 roulements à billes standard

Wheels with an aluminium wheel centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A – 2 standard ball bearings

Räder mit Aluminiumradkörper - gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A – 2 Standard Kugellager



WHAU 1002 6150	100	40	45	15	200	15/8
WHAU 1252 6150	125	38	45	15	300	15/8
WHAU 1253 6440	125	50	62	20	450	20/12
WHAU 1603 6440	160	50	62	20	600	20/12
WHAU 2003 6440	200	50	62	20	800	20/12
WHAU 2503 6550	250	50	62	25	1000	25/12



JSAU 1002 6150	JSAU 1002 6150/B	FSAU 1002 6150	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JSAU 1252 6150	JSAU 1252 6150/B	FSAU 1252 6150	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250
JSAU 1253 6440	JSAU 1253 6440/B	FSAU 1253 6440	125	135X112	105x 75/80	11	160	50	145	450
JSAU 1603 6440	JSAU 1603 6440/B	FSAU 1603 6440	160	135X112	105x 75/80	11	195	55	145	600
JSAU 2003 6440	JSAU 2003 6440/B	FSAU 2003 6440	200	135X112	105x 75/80	11	235	60	145	650
JBAU 2003 6440	JBAU 2003 6440/B	FSAU 2003 6440	200	135X112	105x 75/80	11	235	60	145	800
JBAU 2503 6550	JBAU 2503 6550/B	FSAU 2503 6550	250	135X112	105x 75/80	11	290	65	145	1000

AB aluminium - rubber

Intensive Use

Wielen met aluminiumkern - zwarte ge vulkaniseerde rubberband 72° Shore A – 2 standaard kogellagers

Roues avec noyau aluminium - bandage caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A – 2 roulements à billes standard

Wheels with an aluminium centre - black vulcanized rubber tyre 72° Shore A – 2 standard ball bearings

Räder mit Aluminiumradkörper - schwarze vulkanisierte Gummibereifung 72° Shore A – 2 Standard Kugellager

AB


mm



mm



mm



mm



kg



Ø

WHAB 1002 6150	100	40	45	15	180	15/8
WHAB 1252 6150	125	38	45	15	200	15/8
WHAB 1253 6440	125	50	62	20	220	20/12
WHAB 1603 6440	160	50	62	20	350	20/12
WHAB 2003 6440	200	50	62	20	450	20/12
WHAB 2503 6440	250	50	62	20	550	20/12



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm





kg

JSAB 1002 6150	JSAB 1002 6150/B	FSAB 1002 6150	100	105x85	80x60	9	130	40	120	180
JSAB 1252 6150	JSAB 1252 6150/B	FSAB 1252 6150	125	105x85	80x60	9	160	45	120	200
JSAB 1253 6440	JSAB 1253 6440/B	FSAB 1253 6440	125	135X112	105x 75/80	11	160	50	145	220
JSAB 1603 6440	JSAB 1603 6440/B	FSAB 1603 6440	160	135X112	105x 75/80	11	195	55	145	350
JSAB 2003 6440	JSAB 2003 6440/B	FSAB 2003 6440	200	135X112	105x 75/80	11	235	60	145	450
JSAB 2503 6440	JSAB 2503 6440/B	FSAB 2503 6440	250	135X112	105x 75/80	11	290	65	145	550

Intensive Use

WK

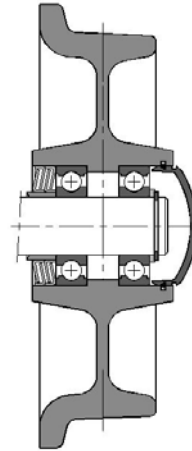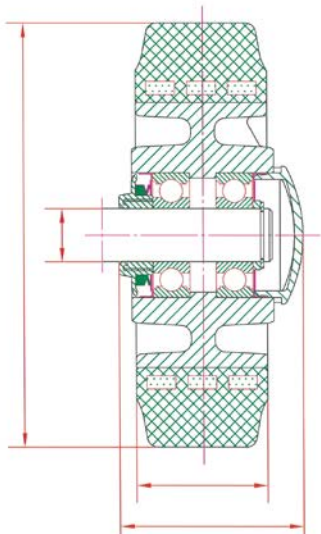

Naafkap: beschermkap gemonteerd op het uiteinde van de naaf op Intensive Use wielen en spoorwielen met kogellager boring diameters 20 – 25 – 30 mm om de naaf af te sluiten bij eindas montage.

CODE: De 2 eerste letters van de code vervangen van WH -> **WK**

voorbeeld: WHPN 1603 6553 -> WKPN 1603 6553

Cache-moyeu: capuchon de protection monté sur le moyeu des roues Intensive Use et les roues de waggonnets avec axe diamètres 20 – 25 – 30 mm pour fermer le moyeu en cas de montage de la roue en porte-à-faux.

CODE: Remplacer les 2 premières lettres du code WH -> **WK**

exemple : WHPN 1603 6553 -> WKPN 1603 6553

Hubcap: protective cap mounted on the end of the hub on Intensive Use and single-flanged wheels with axle diameters 20 – 25 – 30 mm to close the hub of wheels which are mounted at the end of the axle.

CODE: 2 first letters of the code WH -> **WK**

example: WHPN 1603 6553 -> WKPN 1603 6553

Nabenkappe: Schutzkappe montiert auf dem Ende der Nabe von Intensive Use Rädern und Spurkranzrädern mit Kugellager Bohrung 20 – 25 – 30 mm um die Nabe abzuschließen auf Räder die am Achsenende montiert sind.

CODE: 2 erste Buchstaben vom Kode WH -> **WK**

Beispiel: WHPN 1603 6553 -> WKPN 1603 6553

WKPN



WKPU



WKRB



In de verschillende wielenseries zijn er types met elektrisch geleidende eigenschappen. Deze worden aangeduid als **antistatic**.
 Les différentes séries de roulettes ont des types aux propriétés électro-conductrices. Elles sont indiquées comme **antistatic**.
 In the different castor series there are types of wheels with electrically conductive properties. These are indicated as **antistatic**.
 In den verschiedenen Serien gibt es Rädertypen mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften. Diese sind gekennzeichnet als **antistatic**.

Furniture & Institutional



page 25 JMPC - BMPC

Polyamide zwenkvorken - wielen in grijs thermoplastisch rubber - draagvermogen tot 100 kg
 Roulettes pivotantes en polyamide - roues en caoutchouc thermoplastique - capacité de charge jusqu'à 100 kg
 Polyamide swivel castors - thermoplastic grey rubber wheels - load capacity up to 100 kg
 Polyamid Lenkgabeln - Thermoplastische graue Gummiräder mit Kugellager - Tragfähigkeit bis 100 kg



page 29 JAPC - BAPC

Wielen in zwart antistatisch rubber – vorken met verchromde plaatstalen vorkbenen - draagvermogen tot 80 kg
 Roues en caoutchouc antistatique noir - montures en acier chromé - capacité de charge jusqu'à 80 kg
 Castors with black antistatic rubber wheels – forks in chrome-plated steel - load capacity up to 80 kg
 schwarze antistatische Gummiräder – Gabel mit verchromten Stahl Gabelbeinen - Tragfähigkeit bis 80 kg

Light Industrial



page 57 JPPC - BPPC - FPPC

antistatische Performa wielen voor licht industrieel gebruik tot 150 kg
 roulettes Performa antistatiques pour usage industriel léger jusqu'à 150 kg
 antistatic Performa castors for light industrial use up to 150 kg
 Antistatischer Performa Räder für leichte industrielle Einsätze bis 150 kg

Medium Industrial



page 77 JTPC - BTPC - FTPC

antistatische Performa wielen voor medium industrieel gebruik tot 300 kg
 roulettes Performa antistatiques pour usage industriel moyen jusqu'à 300 kg
 antistatic Performa castors for medium industrial use up to 300 kg
 Antistatische Performa Räder für mittlere industrielle Einsätze bis 300 kg

Intensive Use



page 105 JSPC - FSPC

antistatische Performa wielen voor intensief industrieel gebruik tot 300 kg
 roulettes Performa antistatiques pour usage industriel intensif jusqu'à 300 kg
 antistatic Performa castors for intensive industrial use up to 300 kg
 Antistatische Performa Räder für intensive industrielle Einsätze bis 300 kg

INOX



page 124 + 157 JXPC - BXPC - FXPC

antistatische Performa wielen in roestvrijstalen vork - draagvermogen tot 300 kg
 roulettes Performa antistatiques en chapes inoxydables - capacités de charges jusqu'à 300 kg
 antistatic Performa inox castors - load capacity up to 300 kg
 Antistatischer Performa Räder in rostfreiem Gehäuse - Tragfähigkeiten bis 300 kg

Special Industrial



wielen met gietijzeren kern en antistatische rubberband
 roues noyau en fonte avec bandage caoutchouc antistatique
 wheels with a cast iron centre and an antistatic rubber tyre
 Räder mit Graugussradkörper und antistatischen Gummireifen

Medical



antistatische wielen voor medisch apparatuur en ziekenhuizen
 roulettes antistatiques pour appareils médicaux et hôpitaux
 antistatic castors for medical equipment and hospitals
 Antistatische Räder für medizinische Geräte und Krankenhäuser

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Киров (8332)68-02-04
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://colson.nt-rt.ru/> || cnu@nt-rt.ru