



Inox

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://colson.nt-rt.ru/> || cnu@nt-rt.ru

Light Industrial Stainless Steel


inox wielen voor licht industrieel gebruik

Wielen voor lichte toepassingen tot 250 kg/wiel. Geschikt voor niet intensief gebruik in een vochtige omgeving.

== wielen met glijlager



wielen met 1 centraal afgedichte roestvrijstalen kogellager

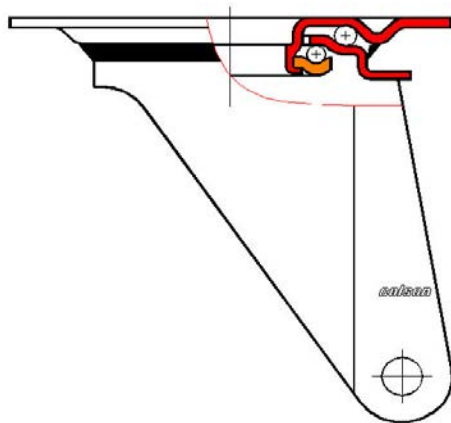

roues et roulettes inox pour usage industriel léger

Roues et roulettes pour usages légers jusqu'à 250 kg/roue. Pour des applications non intensives en milieu humide

== roues avec alésage lisse



roues avec 1 roulement à billes central en acier inoxydable

JX vork vork in diepgetrokken roestvast plaatstaal
dubbele kogelkrans met inox kogels
rem uitvoering met gecombineerde wielrem en richtingsvastzetter BX

chape JX chape en tôle d'acier inoxydable embouti
double chemin de billes avec billes en inox
frein avec double blocage sur roue et sur pivot BX

JX fork deep drawn stainless steel castor
swivel head with double stainless steel ball race
combined wheel brake and directional lock BX

JX Gabel Gabel in tiefgezogenem Edelstahl
Schwenklager mit zweifachem rostfreiem Kugelkranz
Totalfeststeller Rad und Richtungsblockierung BX

1 central bearing wheels

wielen met 1 centrale kogellager

1 centrale roestvrijstalen kogellager met 2RS rubber afdichting

2 naafkappen voor bescherming tegen stof en spatwater - vermijden opname van draden en stukken plastic die het wiel afremmen

wheels with 1 central bearing

1 central stainless steel ball bearing with 2RS rubber sealing

2 hubcaps to protect the ball bearing against dust and water - rejects floor debris, such as wires and plastic pieces, that inhibits smooth running

roues avec 1 roulement à billes central


1 roulement à billes central en acier inoxydable avec joints caoutchouc 2RS

2 embouts plastiques protègent contre l'eau et la poussière - plus de problèmes avec les fils et les bouts de plastiques qui freinent la roue

Räder mit 1 zentralem Kugellager

1 zentrales Edelstahl-Kugellager mit 2RS Gummidichtung

2 Abdichtungskappen schützen gegen Staub und Spritzwasser - keine Probleme mit Aufnahme von Drähten und Kunststoffstücke Stücke die das Rad bremsen

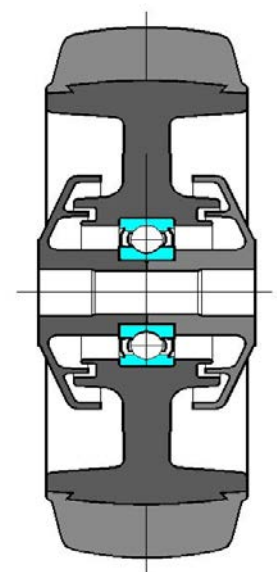

stainless steel castors for light industrial use

Wheels and castors for light applications up to 250 kg/castor. Suitable for non-intensive applications in humid conditions.

== plain bearing wheels



wheels with 1 sealed central stainless steel ball bearing

Edelstahl Räder für leicht industriellen Einsatz

Räder für leichte Einsätze bis 250 kg/Rad. Für nicht intensive Anwendungen in einer feuchten Umgebung.

== Räder mit Gleitlager



Räder mit 1 abgedichtetem zentralem Edelstahl Kugellager

bearing page

	PN polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)	==	P118
			P120
	PP polypropyleen wielen roues polypropylène polypropylene wheels Polypropyleneräder	==	P119
	PU polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96° Shore A polyamid centre - injected polyurethane tyre 96° Shore A Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethanebereifung 96° Shore A		P121
	PF polypropyleen kern - Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa 65° Shore A polypropylene centre - Performa 65° Shore A Polypropyleneräder - Performa 65° Shore A		P122
	PC polypropyleen kern - antistatisch Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene centre - antistatic Performa 65° Shore A Polypropyleneräder - antistatischer Performa 65° Shore A		P124
	FL fenol wielen voor temperaturen van -40° tot +250°C roues phénoliques pour températures de -40° à +250°C phenolic wheels for temperatures from -40° up to +250°C Phenolharzräder für Temperature von -40° bis +250°C	==	P139

Light Industrial Stainless Steel

PP

PP polypropylene plain bearing

Polypropyleen wielen - glijlager

Roues en polypropylène - alésage lisse

Polypropylene wheels - plain bore

Polypropylen Räder - Gleitlager

=



mm



mm



mm



mm



kg



Ø

code

WPPP 0802 1000

80

32

40

12

110

8 HAX 120842 RVS

WPPP 1002 1000

100

36

40

12

160

8 HAX 120842 RVS

WPPP 1252 1000

125

37

45

15

180

10 HAX 151052 RVS P

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPP 0805 1000 BXPP 0805 1000

80

12

105

38

108

110

JXPP 1005 1000 BXPP 1005 1000

100

12

128

38

128

150

JXPP 1255 1000 BXPP 1255 1000

125

12

156

41

138

150

top plate



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPP 0801 1100 BXPP 0801 1100 FXPP 0801 1000

80

105x85

80x60

9

105

34

108

110

JXPP 1001 1100 BXPP 1001 1100 FXPP 1001 1000

100

105x85

80x60

9

128

34

128

150

JXPP 1251 1100 BXPP 1251 1100 FXPP 1251 1000

125

105x85

80x60

9

156

32

138

150

Light Industrial Stainless Steel

PN


PN stainless steel bearing

Polyamide wielen (nylon) met 1 centrale roestvrijstalen kogellager

Roues polyamide (nylon) avec 1 roulement à billes inox central

Polyamide wheels (nylon) with 1 central stainless steel ball bearing

Polyamidräder (Nylon) mit 1 zentralem Edelstahl-Kugellager




WPPN 0802 7080	80	35	42	8	150
WPPN 1002 7080	100	32	42	8	150
WPPN 1252 7100	125	35	48	10	180

bolt hole



JXPN 0805 7000	BXPN 0805 7000	80	12	105	38	108	150
JXPN 1005 7000	BXPN 1005 7000	100	12	128	38	128	150
JXPN 1255 7000	BXPN 1255 7000	125	12	156	41	138	150

top plate



JXPN 0801 7100	BXPN 0801 7100	FXPN 0801 7000	80	105x85	80x60	9	105	34	108	150
JXPN 1001 7100	BXPN 1001 7100	FXPN 1001 7000	100	105x85	80x60	9	128	34	128	150
JXPN 1251 7100	BXPN 1251 7100	FXPN 1251 7000	125	105x85	80x60	9	156	32	138	150

PU 1 stainless steel bearing


Wielen met polyamide wielkern – thermoplastische polyurethaanband 96° Shore A - 1 centraal roestvrijstalen kogellager
 Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96° Shore A - 1 roulement à billes inox central

Wheels with polyamide centre – thermoplastic polyurethane tyre 96° Shore A - 1 central stainless steel ball bearing

Räder mit Polyamidraderkörper – thermoplastische Polyurethanbereifung 96° Shore A (Nylon) - 1 zentrales Edelstahl-Kugellager

Light Industrial Stainless Steel

PU




WPPU 0802 7080	80	35	42	8	150
WPPU 1002 7080	100	35	42	8	150
WPPU 1252 7100	125	35	48	10	150

bolt hole



JXPU 0805 7000	BXPU 0805 7000	80	12	105	38	108	150
JXPU 1005 7000	BXPU 1005 7000	100	12	128	38	128	150
JXPU 1255 7000	BXPU 1255 7000	125	12	156	41	138	150

top plate



JXPU 0801 7100	BXPU 0801 7100	FXPU 0801 7000	80	105x85	80x60	9	105	34	108	150
JXPU 1001 7100	BXPU 1001 7100	FXPU 1001 7000	100	105x85	80x60	9	128	34	128	150
JXPU 1251 7100	BXPU 1251 7100	FXPU 1251 7000	125	105x85	80x60	9	156	32	138	150

Light Industrial Stainless Steel

PF

Performa®

PF Performa

1 bearing

wiel met polypropyleen kern - Performa® 65° Shore A - **1 centrale roestvrijstalen kogellager**

roue avec noyau polypropylène - Performa® 65° Shore A - **1 roulement à billes inox central**

wheel with a polypropylene centre - Performa® 65° Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**

Rad mit Polypropylenradkörper - Performa® 65° Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wiel met polyamide kern - Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**

roue avec noyau polyamide - Performa® 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**

wheel with a polyamide centre - Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**

Rad mit Polyamidradkörper - Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



mm



mm



mm



kg



mm

Ø



code



WPPF 0802 7080

80

32

42

8

120

WPPF 1002 7080

100

32

42

8

150

WPPF 1252 7100

125

40

48

10

150



WHPF 1603 6443

160

50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS

WHPF 2003 6443

200

50

64

20

300

12 HAX 201364 RVS

bolt hole



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPF 0805 7000

BXPF 0805 7000

80

12

105

38

108

120



JXPF 1005 7000

BXPF 1005 7000

100

12

128

38

128

150

JXPF 1255 7000

BXPF 1255 7000

125

12

156

41

138


150

Light Industrial Stainless Steel

PF

Performa®

top plate

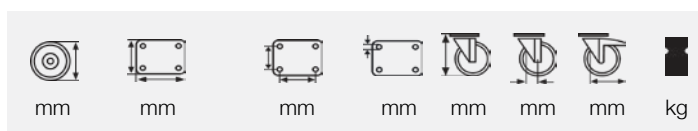

JXPF 0801 7100	BXPF 0801 7100	FXPF 0801 7000		80	105x85	80x60	9	105	34	108	120
JXPF 1001 7100	BXPF 1001 7100	FXPF 1001 7000		100	105x85	80x60	9	128	34	128	150
JXPF 1251 7100	BXPF 1251 7100	FXPF 1251 7000		125	105x85	80x60	9	156	32	138	150
JXPF 1602 6443	BXPF 1602 6443	FXPF 1602 6443		160	140x110	105x75/80	11	195	60	178	250
JXPF 2002 6443	BXPF 2002 6443	FXPF 2002 6443		200	140x110	105x75/80	11	235	67	178	250

Light Industrial Stainless Steel

PC

antistatic Performa®

PC antistatic Performa

1 bearing

wielen met polypropyleen kern - antistatische Performa® 65°Shore A - **1 centrale roestvast stalen kogellager**
roues avec noyau polypropylène - Performa® antistatique 65°Shore A - **1 roulement à billes inox central**
wheels with polypropylene centre - antistatic Performa® 65°Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**
Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer Performa® 65°Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wielen met polyamide kern - antistatische Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**
roue avec noyau polyamide - Performa® antistatique 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**
wheels with polyamide centre - antistatic Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**
Rad mit Polyamidradkörper - antistatischer Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



WPPC 0802 7080

80 32 42 8 80

WPPC 1002 7080

100 32 42 8 120

WPPC 1252 7100

125 40 48 10 150



WHPC 1603 6443

160 50 64 20 200

WHPC 2003 6443

200 50 64 20 250

12 HAX 201364 RVS

12 HAX 201364 RVS

bolt hole



JXPC 0805 7000

BXPC 0805 7000

80 12 105 38 108 80

JXPC 1005 7000

BXPC 1005 7000

100 12 128 38 128 120

JXPC 1255 7000

BXPC 1255 7000


125 12 156 41 138 150

Light Industrial Stainless Steel

PC

antistatic Performa®

top plate

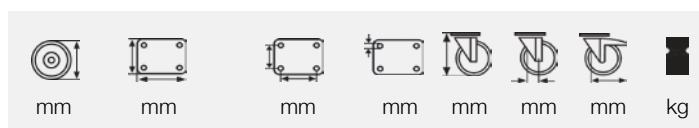

JXPC 0801 7100	BXPC 0801 7100	FXPC 0801 7000		80	105x85	80x60	9	105	34	108	80
JXPC 1001 7100	BXPC 1001 7100	FXPC 1001 7000		100	105x85	80x60	9	128	34	128	120
JXPC 1251 7100	BXPC 1251 7100	FXPC 1251 7000		125	105x85	80x60	9	156	32	138	150

JXPC 1602 6443	BXPC 1602 6443	FXPC 1602 6443		160	140x110	105x75/80	11	195	60	178	200
JXPC 2002 6443	BXPC 2002 6443	FXPC 2002 6443		200	140x110	105x75/80	11	238	67	178	250

Intensive Use Stainless Steel


Inox wielen voor intensief industrieel gebruik

Wielen voor toepassingen tot 800 kg/wiel. Geschikt voor intensief gebruik in een vochtige omgeving.

roues et roulettes inox pour usage industriel intensif

Roues et roulettes pour applications jusqu'à 800 kg/roue. Conçues pour une utilisation intensive en milieu humide.

JX2

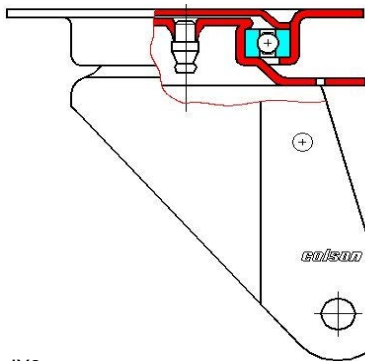

vork in diepgetrokken roestvast plaatstaal

JX2 diameter 80 - 100 - 125 mm : zwenkkrans met **roestvrijstalen kogellager**


JX3 diameter 160 - 200 mm : zwenkkrans met afgedichte kogellager
smeernippel op de zwenkkrans

chape en tôle d'acier inoxydable embouti

JX2 diamètre 80 - 100 - 125 mm : pivot avec **roulement à billes en acier inoxydable**

JX3 diamètre 160 - 200 mm : pivot avec roulement à billes standard protégé
graisseur sur le pivot

JX3

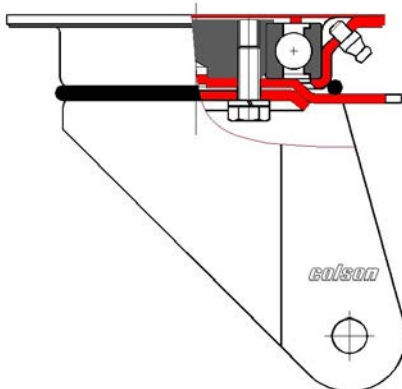

castor in deep drawn stainless steel

JX2 diameter 80 - 100 - 125 mm : swivel head with a **stainless steel ball bearing**

JX3 diameter 160 - 200 mm : swivel head with a standard protected ball bearing
grease nipple on the swivel head

Gabel in tiefgezogenem Edelstahl

JX2 Durchmesser 80 - 100 - 125 mm : Gabelkopf mit **Edelstahl Kugellager**



JX3 Durchmesser 160 - 200 mm: Gabelkopf mit standard geschütztem Kugellager
Gabelkopf mit Schmiernippel

wielen met 2 kogellagers en waterdichte V-ring dichting
roues avec 2 roulements et étanchéité V-ring
wheels with 2 ball bearings and a waterproof V-ring sealing
Räder mit 2 Kugellagern und wasserdichter V-ring Dichtung

p 87

wielen met 1 **centrale roestvrijstalen kogellager**
roues avec 1 **roulement à billes central en acier inoxydable**
wheels with 1 **central stainless steel ball bearing**
Räder mit 1 **zentralem Edelstahl-Kugellager**

p 116

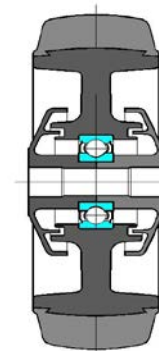

intensive use stainless steel wheels and castors

wheels and castors for heavier loads up to 800 kg/wheel. Designed for intensive use in humid conditions

Edelstahl Räder für intensiven Einsatz

Räder und Rollen für schwerere Einsätze bis 800 kg/Rad. Geeignet für intensive Verwendungen in nasser Umgebung


			bearing	page
	PN	polyamide wielen (nylon) roues polyamide (nylon) polyamide wheels (nylon) Polyamidräder (Nylon)		P129
				P128
	PU	polyamide kern - gespoten polyurethaan band 95° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 95° Shore A polyamide centre - injected polyurethane tyre 95° Shore A Polyamidradkörper - aufgespritzte Polyurethane bereifung 95° Shore A		P131
				P130
	RN	glasvezelversterkte polyamide wielen roues polyamides renforcées de fibre de verre glass fibre reinforced polyamide wheels Glasfaserverstärkte Polyamidräder		P132
	PA	polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A Polyamidradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A		P133
	PG	polyamide kern - grijze rubberband 85°Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A		P134
	RG	polyamide kern - grijs ge vulkaniseerde rubberband 65° Shore A noyau polyamide - bandage caoutchouc gris vulcanisé 65° Shore A polyamide centre - grey vulcanized rubber tyre 65° Shore A Polyamidradkörper - graue vulkanisiertem Gummibereifung 65° Shore A		P135
	PF	polypropyleen kern - Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa 65° Shore A polypropylene centre - Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - Performa 65° Shore A		P136
	PC	polypropyleen kern - antistatische Performa 65° Shore A noyau polypropylène - Performa antistatique 65° Shore A polypropylene centre - antistatic Performa 65° Shore A Polypropylenradkörper - antistatischer Performa 65°Shore A		P137
	FN	Fenolwielen roues phénoliques phenolic wheels Phenolharzräder		P140

Intensive Use Stainless Steel

PN

PN nylon

Polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers
Roues polyamide avec 2 roulements à billes étanches
Polyamide wheels with 2 sealed ball bearings
Polyamidräder mit 2 abgedichteten Kugellager



mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code

WHPN 1002 6123	100	35	45	12	270	8	HAX 120845 RVS
WHPN 1252 6123	125	35	45	12	340	8	HAX 120845 RVS
WHPN 1603 6443	160	50	64	20	650	12	HAX 201364 RVS
WHPN 1603 6553/N=60	160	50	60	25	650		
WHPN 1603 6553	160	50	64	25	650		
WHPN 2003 6443	200	50	64	20	800	12	HAX 201364 RVS
WHPN 2003 6553/N=60	200	50	60	25	800		
WHPN 2003 6553	200	50	64	25	800		



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JXPN 1002 6123	JXPN 1002 6123/B	FXPN 1002 6123	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JXPN 1252 6123	JXPN 1252 6123/B	FXPN 1252 6123	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250
JXPN 1603 6443	JXPN 1603 6443/B	FXPN 1603 6443	160	135x112	105X75/80	11	195	55	145	500
JXPN 2003 6443	JXPN 2003 6443/B	FXPN 2003 6443	200	135x112	105X75/80	11	235	55	145	500

Intensive Use Stainless Steel

PN


PN nylon 1 ball bearing

Polyamide wielen met **1 centrale roestvrijstalen kogellager**
voor toepassingen van -45° tot +80°C


Roues en polyamide avec **1 roulement à billes central en acier inoxydable** pour utilisations de -45° à +80°C

Polyamide wheels with **1 central stainless steel ball bearing**
for applications from -45° to +80°C

Polyamidräder mit **1 zentralem Edelstahl-Kugellager**
Für Anwendungen von -45° bis +80°C



WHPN 0802 7080	80	35	45	8	175
WHPN 1002 7080	100	32	45	8	250
WHPN 1252 7080	125	35	45	8	250



JXPN 0802 7000	JXPN 0802 7000/B	FXPN 0802 7000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	175
JXPN 1002 7000	JXPN 1002 7000/B	FXPN 1002 7000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JXPN 1252 7000	JXPN 1252 7000/B	FXPN 1252 7000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use Stainless Steel

PU

PU nylon

Wielen met polyamide kern - gespoten polyurethaan band 96°Shore A - met 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane injecté 96°Shore A - avec 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - injected polyurethane tyre 96°Shore A - with 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper – aufgespritzte Polyurethanbereifung 96° Shore A - 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code

WHPU 1002 6123

100

35

45

12

180

8

HAX 120845 RVS

WHPU 1252 6123

125

35

45

12

225

8

HAX 120845 RVS

WHPU 1253 6443

125

50

64

20

320

12

HAX 201364 RVS

WHPU 1253 6553/N=60

125

50

60

25

320

WHPU 1253 6553

125

50

64

25

320

WHPU 1603 6443

160

50

64

20

410

12

HAX 201364 RVS

WHPU 1603 6553/N=60

160

50

60

25

410

WHPU 1603 6553

160

50

64

25

410

WHPU 2003 6443

200

50

64

20

515

12

HAX 201364 RVS

WHPU 2003 6553/N=60

200

50

60

25

515

WHPU 2003 6553

200

50

64

25

515



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXPU 1002 6123

JXPU 1002 6123/B

FXPU 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

180

JXPU 1252 6123

JXPU 1252 6123/B

FXPU 1252 6123

125

105x85

80x60

9

160

45

120

225

JXPU 1253 6443

JXPU 1253 6443/B

FXPU 1253 6443

125

135x112

105X75/80

11

160

50

145

320

JXPU 1603 6443

JXPU 1603 6443/B

FXPU 1603 6443

160

135x112

105X75/80

11

195

55

145

410

JXPU 2003 6443

JXPU 2003 6443/B

FXPU 2003 6443

200

135x112

105X75/80

11

235

55

145

500

Intensive Use Stainless Steel

PU



PU nylon1 bearing

Wielen met polyamidewielkern – thermoplastische polyurethaanband 96° Shore A - **1 centrale roestvrijstalen kogellager**


Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane thermoplastique 96° Shore A - **1 roulement à billes inox central**

Wheels with a polyamide centre – thermoplastic tyre 96° Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**

Räder mit Polyamid Räderkörper – thermoplastische Polyurethanbereifung 96° Shore A (Nylon) - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**



WHPU 0802 7080	80	35	45	8	180
WHPU 1002 7080	100	35	45	8	200
WHPU 1252 7080	125	35	45	8	250



JXPU 0802 7000	JXPU 0802 7000/B	FXPU 0802 7000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	180
JXPU 1002 7000	JXPU 1002 7000/B	FXPU 1002 7000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JXPU 1252 7000	JXPU 1252 7000/B	FXPU 1252 7000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use Stainless Steel

RN

RN glass fibre nylon

glasvezelversterkte polyamide wielen voor temperaturen van -30° tot + 130°C met 2 afgedichte kogellagers
roues polyamide renforcées de fibre de verre pour températures de -30° jusqu'à +130°C avec 2 roulements à billes étanches
Glass fiber-reinforced polyamide wheels for temperatures from -30° up to +130°C with 2 sealed ball bearings
Glasfaserersterkte Polyamidräder für Temperaturen von -30° bis +130°C mit 2 abgedichteten Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code

WHRN 0803 6153	80	28	45	15	175	8	HAX 150845 RVS
WHRN 1003 6153	100	35	45	15	270	8	HAX 150845 RVS
WHRN 1253 6443	125	50	64	20	490	12	HAX 201364 RVS
WHRN 1253 6553/N=60	125	50	60	25	490		
WHRN 1253 6553	125	50	64	25	490		
WHRN 1603 6443	160	50	64	20	625	12	HAX 201364 RVS
WHRN 1603 6553/N=60	160	50	60	25	625		
WHRN 1603 6553	160	50	64	25	625		
WHRN 2003 6443	200	50	64	20	780	12	HAX 201364 RVS
WHRN 2003 6553/N=60	200	50	60	25	780		
WHRN 2003 6553	200	50	64	25	780		

- Speciale uitvoeringen voor de vlees verwerkende industrie
Modèles spéciaux pour utilisations dans l'industrie des salaisons
Special versions for applications in the meat processing industry
Spezielle Ausführungen für Anwendungen in der Fleischverwertungsindustrie



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXRN 0803 6153	JXRN 0803 6153/B	FXRN 0803 6153	80	105x85	80x60	9	110	35	120	175
JXRN 1003 6153	JXRN 1003 6153/B	FXRN 1003 6153	100	105x85	80x60	9	130	40	120	250
JXRN 1253 6443	JXRN 1253 6443/B	FXRN 1253 6443	125	135x112	105x80	11	160	50	145	490
JXRN 1603 6443	JXRN 1603 6443/B	FXRN 1603 6443	160	135x112	105x80	11	195	55	145	500
JXRN 2003 6443	JXRN 2003 6443/B	FXRN 2003 6443	200	135x112	105x80	11	235	60	145	500

Intensive Use Stainless Steel

PA


PA polyurethane 1 ball bearing

Wielen met polyamide kern - gegoten polyurethaanband 92° Shore A – 1 centrale stalen kogellager


Roues avec noyau polyamide - bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A - 1 roulement à billes central en acier

polyamide centre - cast polyurethane tyre 92° Shore A – 1 central steel ball bearing

Polyamidradkörper - gegossene Polyurethanbelegung 92° Shore A – 1 zentrales Stahl-Kugellager



WHPA 0802 5080	80	35	45	8	180
WHPA 1002 5080	100	30	45	8	200
WHPA 1252 5080	125	30	45	8	250



JXPA 0802 5000	JXPA 0802 5000/B	FXPA 0802 5000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	180
JXPA 1002 5000	JXPA 1002 5000/B	FXPA 1002 5000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	200
JXPA 1252 5000	JXPA 1252 5000/B	FXPA 1252 5000	125	105x85	80x60	9	160	45	120	250

Intensive Use Stainless Steel

PG

PG grey rubber

wielen met polyamide kern - grijs rubberband 85° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

roues avec noyau polyamide - bandage caoutchouc gris 85° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a polyamide centre - grey rubber tyre 85° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Polyamidradkörper - graue Gummibereifung 85° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code

WHPG 0802 6123	80	25	45	12	50	8	HAX 120845 RVS
WHPG 1002 6153	100	30	45	15	80	8	HAX 150845 RVS
WHPG 1252 6153	125	38	45	15	120	8	HAX 150845 RVS
WHPG 1602 6443	160	40	64	20	175	12	HAX 201364 RVS
WHPG 1602 6553/N=60	160	40	60	25	175		
WHPG 1602 6553	160	40	64	25	175		
WHPG 2002 6443	200	50	64	20	270	12	HAX 201364 RVS
WHPG 2002 6553/N=60	200	50	60	25	270		
WHPG 2002 6553	200	50	64	25	270		



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JXPG 0802 6123	JXPG 0802 6123/B	FXPG 0802 6123	80	105x85	80x60	9	110	35	120	50
JXPG 1002 6153	JXPG 1002 6153/B	FXPG 1002 6153	100	105x85	80x60	9	130	40	120	80
JXPG 1252 6153	JXPG 1252 6153/B	FXPG 1252 6153	125	105x85	80x60	9	160	50	120	120
JXPG 1602 6443	JXPG 1602 6443/B	FXPG 1602 6443	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	175
JXPG 2002 6443	JXPG 2002 6443/B	FXPG 2002 6443	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	270

Intensive Use Stainless Steel

RG

RG grey rubber

Wheels met glasvezel versterkte polyamide kern - grijze ge vulkaniseerde **Continental®** rubberband 65° Shore A – 2 afgedichte kogellagers

Roues avec noyau en polyamide renforcé de fibre de verre - bandage en caoutchouc **Continental®** vulcanisé gris 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches

Wheels with a glass fiber-reinforced polyamide core – vulcanized grey **Continental®** rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings

Räder mit Glasfaserverstärktem Polyamidradkörper - graue vulkanisierte **Continental®** Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager



mm



mm



mm



mm



kg

Ø



code



WHRG 1002 6123

100

40

45

12

150

8

HAX 120845 RVS

WHRG 1252 6153

125

40

45

15

185

8

HAX 150845 RVS

WHRG 1603 6443

160

50

64

20

300

12

HAX 201364 RVS

WHRG 1603 6553/N=60

160

50

60

25

300

WHRG 1603 6553

160

50

64

25

300

WHRG 2003 6443

200

50

64

20

380

12

HAX 201364 RVS

WHRG 2003 6553/N=60

200

50

60

25

380

WHRG 2003 6553

200

50

64

25

380



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

JXRG 1002 6123

JXRG 1002 6123/B

FXRG 1002 6123

100

105x85

80x60

9

130

40

120

150

JXRG 1252 6153

JXRG 1252 6153/B

FXRG 1252 6153

125

105x85

80x60

9

160

50

120

185

JXRG 1603 6443

JXRG 1603 6443/B

FXRG 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

300

JXRG 2003 6443

JXRG 2003 6443/B

FXRG 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

380

Intensive Use Stainless Steel

PF

PF Performa

1 bearing

wielen met polypropylenekern - Performa® 65°Shore A - **1 centraal roestvast stalen kogellager**
roues avec noyau polypropylène - Performa® 65°Shore A - **1 roulement à billes inox central**
wheels with polypropylene centre - Performa® 65°Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**
Räder mit Polypropylenradkörper - Performa® 65°Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

2 bearings

wielen met polyamide kern - Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**
roue avec noyau polyamide - Performa® 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**
wheels with polyamide centre - Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**
Rad mit Polyamidradkörper - Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**

							
mm	mm	mm	mm	kg	Ø	code	



WHPF 0802 7080	80	32	45	8	120		
WHPF 1002 7080	100	32	45	8	150		
WHPF 1252 7080	125	40	45	8	180		



WHPF 1603 6443	160	50	64	20	250	12	HAX 201364 RVS
WHPF 2003 6443	200	50	64	20	300	12	HAX 201364 RVS



								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

JXPF 0802 7000	JXPF 0802 7000/B	FXPF 0802 7000	80	105x85	80x60	9	110	35	120	120
JXPF 1002 7000	JXPF 1002 7000/B	FXPF 1002 7000	100	105x85	80x60	9	130	40	120	150
JXPF 1252 7000	JXPF 1252 7000/B	FXPF 1252 7000	125	105x85	80x60	9	160	50	120	180
JXPF 1603 6443	JXPF 1603 6443/B	FXPF 1603 6443	160	135x112	105x75/80	11	195	55	145	250
JXPF 2003 6443	JXPF 2003 6443/B	FXPF 2003 6443	200	135x112	105x75/80	11	235	60	145	300

PC antistatic Performa

Intensive Use Stainless Steel

PC

1 bearing

wielen met polypropylene kern - antistatische Performa® 65°Shore A - **1 centraal roestvast stalen kogellager**

roues avec noyau polypropylène - Performa® antistatique 65°Shore A - **1 roulement à billes inox central**

wheels with polypropylene centre - antistatic Performa® 65°Shore A - **1 central stainless steel ball bearing**

Räder mit Polypropylenradkörper - antistatischer Performa® 65°Shore A - **1 zentrales Edelstahl-Kugellager**

antistatic Performa®

2 bearings

wielen met polyamide kern - antistatische Performa® 65° Shore A - **2 afgedichte kogellagers**

roues avec noyau polyamide - Performa® antistatique 65° Shore A - **2 roulements à billes étanches**

wheels with polyamide centre - antistatic Performa® 65° Shore A - **2 sealed ball bearings**

Rad mit Polyamidradkörper - antistatischer Performa® 65° Shore A - **2 abgedichtete Kugellager**



WHPC 0802 7080

80

32

45

8

80

WHPC 1002 7080

100

32

45

8

120

WHPC 1252 7080

125

40

45

8

150



WHPC 1603 6443

160

50

64

20

200

12 HAX 201364 RVS

WHPC 2003 6443

200


50

64

20

250

12 HAX 201364 RVS



JXPC 0802 7000

JXPC 0802 7000/B

FXPC 0802 7000

80

105x85

80x60

9

110

35

120

80

JXPC 1002 7000

JXPC 1002 7000/B

FXPC 1002 7000

100

105x85

80x60

9

130

40

120

120

JXPC 1252 7000

JXPC 1252 7000/B

FXPC 1252 7000

125

105x85

80x60

9

160

50

120

150

JXPC 1603 6443

JXPC 1603 6443/B

FXPC 1603 6443

160

135x112

105x75/80

11

195

55

145

200

JXPC 2003 6443

JXPC 2003 6443/B

FXPC 2003 6443

200

135x112

105x75/80

11

235

60

145

250

Light Industrial Bakery Castors

FL-PT

FL-PT high temperature

BAKKERIJWIELEN

FL Fenol wielen voor licht gebruik
glijlager met glijlagerbus
gebruikstemperaturen van -40° tot +250°C

PT hoge temperatuur rubberband
kunststof kern met glijlagerbus
gebruikstemperaturen van -40° tot +250°C

BAKERY CASTORS

FL Phenolic wheel for light industrial use
plain bearing with bush
operating temperatures from -40° to +250°C

PT high temperature rubber tyre
plastic wheel centre with bush
operating temperatures from -40° to +250°C

ROUES DE BOULANGERIES

FL roues phénoliques pour utilisations légères
alésage lisse avec entretoise
températures d'utilisation de -40° à +250°C

PT bandage caoutchouc hautes températures
noyau en matière plastique avec entretoise
températures d'utilisation de -40° à +250°C

BÄCKEREI RÄDER


FL Phenolharzrad für leichte industrielle Anwendungen
Gleitlager mit Gleitlagerbuchse
Betriebstemperaturen von -40° bis + 250°C

PT hohe Temperatur Gummibereifung
Kunststoffkern mit Gleitlagerbuchse
Betriebstemperaturen von -40° bis + 250°C

FL



	mm	mm	mm	mm	kg
WLFL 0802 1000	80	33	40	10	160
WLFL 1002 1000	100	34	40	10	240
WLFL 1252 1000	125	40	48	15	200
WLFL 1602 1000	160	50	58	20	250
WLFL 2002 1000	200	50	58	20	300



PT RUBBER



	mm	mm	mm	mm	kg
WHPT 1002 1000	100	38	40	12	75



Light Industrial Bakery Castors


FL-PT

JL High Temperature

vorken in verzinkt plaatstaal open zwenkkop met dubbele kogelkrans
 montures pivotantes en tôle d'acier zingué pivot ouvert avec double rangée de billes
 swivel forks in zinc-coated sheet steel open swivel head with double ball race
 Lenkgabel in verzinktem Blechstahl offener Gabelkopf mit zweifache Kugellagerung

topplate

bolt hole

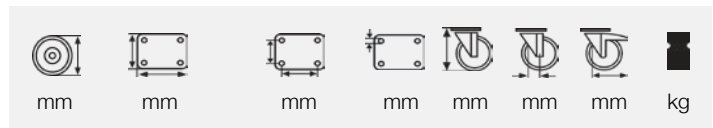

FL	JLFL 0801 1000	FLFL 0801 1000	JLFL 0805 1000	80	105x85	80x60	9	105	33	12	150
	JLFL 1001 1000	FLFL 1001 1000	JLFL 1005 1000	100	105x85	80x60	9	128	33	12	150
	JLFL 1251 1000	FLFL 1251 1000	JLFL 1255 1000	125	115x85	80x60	8,5	155	42	12	170
	JLFL 1603 1000	FLFL 1603 1000	JLFL 1605 1000	160	140X110	105X80	11	197	55	16	250
	JLFL 2003 1000	FLFL 2003 1000	JLFL 2005 1000	200	140X110	105X80	11	235	55	16	300


PT	JLPT 1001 1000	FLPT 1001 1000	JLPT 1005 1000	100	105x85	80x60	9	128	33	12	75
-----------	----------------	----------------	----------------	-----	--------	-------	---	-----	----	----	----

JX High Temperature INOX

zwenkvorken in **roestvast staal** open zwenkkop met dubbele kogelkrans
 swivel forks in **stainless steel** open swivel head with a double ball race
 montures pivotantes en **acier inoxydable** pivot ouvert avec double rangée de billes
Edelstahl Lenkgabel, offener Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

topplate

bolt hole

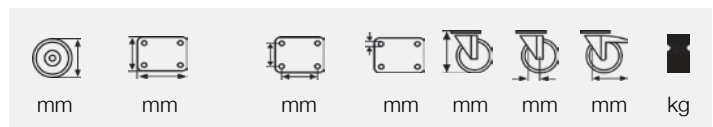

FL	JXFL 0801 1000	FXFL 0801 1000	JXFL 0805 1000	80	105x85	80x60	9	105	33	12	150
	JXFL 1001 1000	FXFL 1001 1000	JXFL 1005 1000	100	105x85	80x60	9	128	33	12	150
PT	JXPT 1001	FXPT 1001 1000	JXPT 1005	100	105x85	80x60	9	128	33	12	75

Intensive Use Bakery Castors

FN

FN High Temperature

BAKKERIJWIELEN

Fenol wielen voor intensief gebruik
gebruikstemperaturen van **-40° tot +300°C**
6152 = 2 afgedichte kogellagers met holle as
1000 = glijlager met glijlagerbus in zelfsmierend brons

BAKERY CASTORS

Phenolic wheels for intensive use
operating temperatures from **-40° to +300°C**
6152 = 2 sealed ball bearings with a hollow shaft
1000 = plain bearing with a self-lubricating bronze bush

ROUES DE BOULANGERIES

roues phénoliques pour utilisations intensives
températures d'utilisation de **-40° à +300°C**
6152 = 2 roulements à billes étanches avec entretoise
1000 = alésage lisse avec entretoise en bronze autolubrifiant

BÄCKEREI RÄDER

Phenoharzrad für intensive Anwendungen
Betriebstemperaturen von **-40° bis +300°C**
6152 = 2 Kugellager mit Montagebuchse
1000 = selbstsmierende Bronze-Gleitlagerbuchse



WHFN 0702 6152	70	40	45	15	160	15/8
WHFN 1002 6152	100	40	45	15	240	15/8



=



WHFN 0702 1000	70	40	40	12	160	12/8
WHFN 1002 1000	100	40	40	12	240	12/8



- Kogellager wiel diameter 100 mm met smeernippel
- Roue avec roulements à billes diamètre 100 mm avec graisseur
- Ball bearing wheel diameter 100 mm with a grease nipple
- Kugellagerd Durchmesser 100 mm mit Schmiernippel

CODE: WHFN 1002 6152/**HN**
JSFN 1002 6152/**HN**

JS zwenkvorken in verzinkt staal - gesloten zwenkkop met 1 kogellager en smeernippel

JS swivel forks in zinc-coated steel - closed swivel head with 1 ball bearing and a grease nipple



JS montures pivotantes en acier zingué - boîtier de pivot fermé avec 1 roulement à billes et graisseur

JS Lenkgabel in verzinktem Stahl - geschlossener Gabelkopf mit 1 Kugellager in Schmiernippel



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg



JSFN 0702 6152	FSFN 0702 6152	70	105x85	80x60	9	105	35	160
----------------	----------------	----	--------	-------	---	-----	----	-----

JSFN 1002 6152	FSFN 1002 6152	100	105x85	80x60	9	130	40	240
----------------	----------------	-----	--------	-------	---	-----	----	-----



JSFN 0702 1000	FSFN 0702 1000	70	105x85	80x60	9	105	35	160
----------------	----------------	----	--------	-------	---	-----	----	-----

JSFN 1002 1000	FSFN 1002 1000	100	105x85	80x60	9	130	40	240
----------------	----------------	-----	--------	-------	---	-----	----	-----

INOX

JX zwenkvorken in roestvast staal - gesloten zwenkkop met 1 **roestvaststalen kogellager** en smeernippel

JX swivel forks in stainless steel - closed swivel head with 1 **stainless steel ball bearing** and grease nipple



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg



JXFN 0702 6152	FXFN 0702 6152	70	105x85	80x60	9	105	35	160
----------------	----------------	----	--------	-------	---	-----	----	-----

JXFN 1002 6152	FXFN 1002 6152	100	105x85	80x60	9	130	40	240
----------------	----------------	-----	--------	-------	---	-----	----	-----



JXFN 0702 1000	FXFN 0702 1000	70	105x85	80x60	9	105	35	160
----------------	----------------	----	--------	-------	---	-----	----	-----

JXFN 1002 1000	FXFN 1002 1000	100	105x85	80x60	9	130	40	240
----------------	----------------	-----	--------	-------	---	-----	----	-----

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Орел (4862)44-53-42
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47